


## LUMOS HP II PROJECTEUR EXTERIEUR LED 250W - 35 500 lm - 3000K



Équipé d'un parasurtenseur 20 KV

Ref. 100920

Type : Projecteur Extérieur LED

Finition extérieure : Noir RAL9017

**Flux sortant : 35 500 lm**

Puissance absorbée : 250W

**\*Dimmable : Oui (0-10V)**

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 405 x 117 x 276 mm

Câble : 1m 3G 1.5mm<sup>2</sup> HO7RN-F


Emballage : Boite

EAN : 3701124487773

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Dimensions

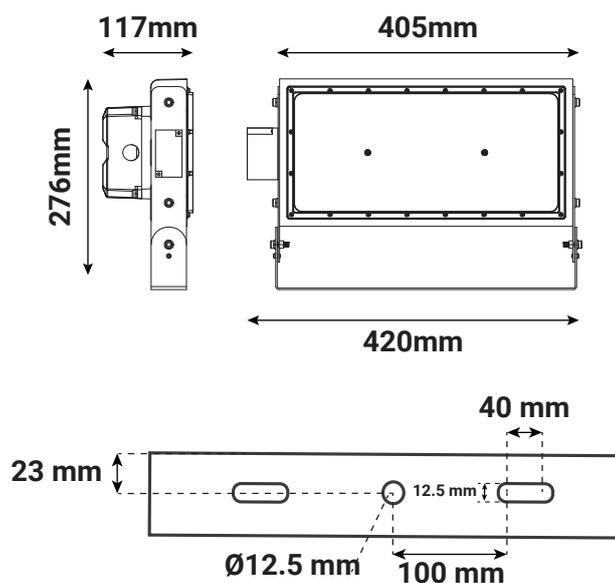

Fixation inclinable: 180°

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 70

Lumens/Watt : ≈ 142 lm/W

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -25 °C / +50 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Risque photobiologique : RG2

Poids Net : ≈ 5 Kg

*En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.*

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*