

LUMPRO

LP-STRIP-CCT-CONTROLLER

Contrôleur sans fil CCT° Changing

CCT° changing	24 Vdc	12 Vdc	Radiofréquence 2.4 GHz	Distance max. contrôle 30 mètres	IP20	contrôle 3 zones
4 modes pré-enregistrés	courant max. 12 A	fonctionnement -20° / +60°	KG 0.10	télécommande inclus	support mural inclus	



garantie **3 ans**

TÉLÉCOMMANDE CCT° changing

Dimensions : 150 x 40 x 13 mm
2 piles AAA non incluses

Tension d'alimentation : 3V
Peut contrôler 3 zones différentes

Fonction mémoire

Fréquence de transmission :
2400 - 2483.5 MHz

Distance de contrôle :
20 / 30 mètres max.

6 modes pré-enregistrés (luminosité et vitesse non ajustables) :

- 1- Blanc chaud en fondu enchaîné
- 2- Blanc froid en fondu enchaîné
- 3- Blanc chaud / blanc froid en fondu enchaîné
- 4- Blanc chaud en mode flash
- 5- Blanc froid en mode flash
- 6- Blanc chaud / blanc froid en mode flash



Contrôleur CCT°
avec télécommande CCT°
et support mural
ref. CT-CCT



SUPPORT MURAL
pour télécommande


CONTRÔLEUR CCT°

Voltage : 12/24 Vdc
Courant maxi : 12 A


Radiofréquence : 2.4 Ghz
Distance de contrôle : 30 mètres max.

Puissance max. :
144 watts (en 12 Vdc)
288 watts (en 24 Vdc)

IP20 : utilisation intérieur
T° de fonctionnement : -30 à +60°
Sensibilité de réception : -96 dBm
Puissance de transmission : 6 dBm

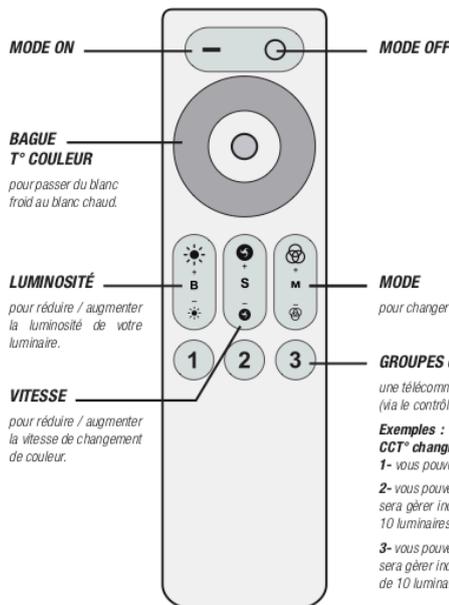

CONNEXION «driver-contrôleur-bandeau»

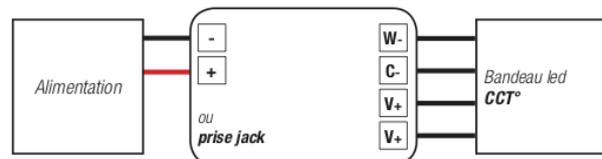

CRÉATION DE GROUPE

Eteindre puis rallumer le luminaire. Dans les 5 secondes suivant l'allumage, appuyer durant 2 secondes sur le bouton «groupe» d'appartenance (1, 2 ou 3). **Le luminaire clignote 3 fois.** La création de groupe a été effectuée. Faire de même pour créer un 2^{ème} groupe. Pour gérer un groupe indépendamment, appuyer sur le groupe 1, 2 ou 3, puis effectuer les réglages.

SUPPRESSION DE GROUPE

Eteindre puis rallumer le luminaire. Dans les 5 secondes suivant l'allumage, appuyer durant 2 secondes sur le bouton «groupe» d'appartenance (1, 2 ou 3). **Le luminaire clignote 9 fois.** La suppression de groupe a été effectuée.

INFORMATION

Vos luminaires, tous groupes confondus, sont allumés. Appuyer longuement sur **OFF** pour les éteindre simultanément. Appuyer rapidement sur **ON** pour rallumer l'ensemble. Une fois éclairé, appuyer longuement sur **ON**, la couleur d'éclairage du luminaire sera le blanc.

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem
T +32 56 711 501
E sales@project-zero.be
www.PROJECT-ZERO.be

LUMPRO