

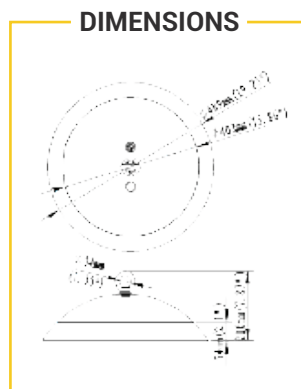




SUSPENSION | AGROALIMENTAIRE

GAMME | LWA06



SUSPENSION AGROALIMENTAIRE IP69K

- Consomme 150W pour 20985 lm soit près de 140 lm/W
- Répond aux contraintes de l'éclairage agroalimentaire et de laboratoires pharmaceutiques
- Lentilles de diffusion 90°
- Cover polycarbonate ou méthacrylate
- Option DALI / Variation 1-10V
- IP69K
- Homologué NSF et ENEC

Dimensions	D. 489 mm H. 200 mm
Poids	7,2 Kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.92
Puissances	150 Watts
Angle de diffusion	90°
Température de fonctionnement	-30°C~+50°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	150 Watts : 20985 lm
THD	THD <15% en 230V
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Indice de rendu des couleurs	Jusqu'à 80
IP & IK	IP69K / IK10
Durée de vie	50 000 heures L80 B20 à 25°C

RÉFÉRENCES | DÉSIGNATIONS

150W	LWA06150N90	Suspension agroalimentaire 150W 90° 20985 lm 4000K IP69K
------	-------------	--