

Panel-Transparent

DALLE **TRANSPARENT** 40 watts

40W	IP40	120°	UGR > 19	IRC > 80	PF ≥ 0.95	L80/B10	EN 62471	KG 2.5
-----	------	------	----------	----------	-----------	---------	----------	--------

GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
----------------	--	----	----------------


APPLICATIONS

- Shop, commerces
- Musées
- Salles de conférences
- Hôtels, résidences
- Bureaux
- Showrooms


DONNÉES TECHNIQUES

- Tension d'entrée : 100 - 240 V
- Temps d'allumage : < 5 secondes
- T° de fonctionnement : -20° / +45°
- T° de stockage : -30° / +55°
- Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% max. des LED hors service)
- Sécurité photo-biologique :
EN 62471 (risque 0)

Cadre aluminium / Verre transparent
Éclairage aux extrémités
Finition Blanc ou Noir



INSTALLATION EN **SUSPENSION**
accessoires inclus

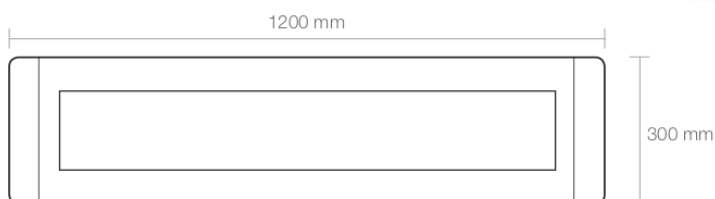

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	IP	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SC-PSC24CE3012-T40W	LED SMD 4014	IP40	6 000 K	blanc froid	40 watts	3 736 lm
SC-PSC24NE3012-T40W			4 000 K	blanc naturel		3 563 lm
SC-PSC24WE3012-T40W			3 000 K	blanc chaud		3 246 lm

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be