

Downlight SNOW 18 watts

Downlight rond et fin qui peut s'utiliser, avec accessoire, en plafonnier.

18W	DRIVER INTÉGRÉ	120°	IP20	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.9	KG 0.80	EN 62471	220-240 Vac	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	----------------	------	------	----------	----------	---------	----------	-------------	----------------	--	----	----------------

Downlight rond, au design minimaliste, finition blanc avec alimentation intégrée. Son faible encombrement lui assure une installation rapide et facile. Il a, de plus, l'avantage de se transformer en plafonnier si on lui ajoute l'accessoire adéquat.


APPLICATIONS

- Bureaux, Hôtels
- Shop, centre commercial
- Salles de conférence & réunion
- Résidences, école

DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 220 - 240 Vac
- Tension : -
- Type LED : LED SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° à +40°C
- Caractéristiques : pas de mercure, pas d'UV
- PF : ≥ 0.9
- IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50 000 heures

DIMENSIONS

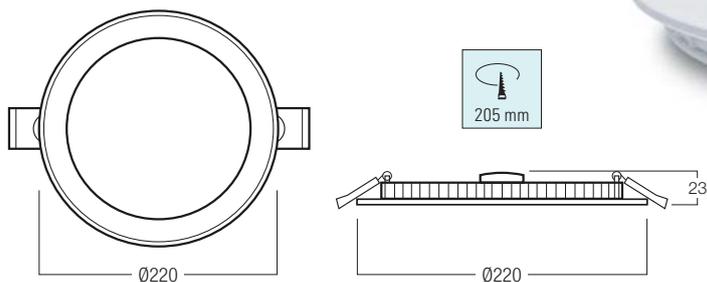

Sécurité photo-biologique : EN 62471 (risque 0)

ACCESSOIRE PLAFOND K-ER-18W • 220 x 25 mm



Ratio lumens/watts (+80 lm/w)

Cadre plastique finition blanc

T° couleur disponible : 3000 - 4000 - 6500 K



alimentation intégrée

CARACTÉRISTIQUES

Ø ENCAST.	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
Ø 205 mm	IP20	4 000 K	Blanc naturel	18 watts	1 460 lm
		3 000 K	Blanc chaud		1 380 lm

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be