

DOWNLIGHT LINUS 10 watts

Downlight mini compact pour un éclairage de mise en valeur.

5x2W	UGR < 19	48°	SDCM 3	IP20	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.9	KG 0.32	220-240 Vac
------	----------	-----	--------	------	----------	----------	---------	-------------

GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
----------------	--	----	----------------

Le downlight LINUS a été conçu pour un éclairage linéaire et compact de mise en valeur. Son design innovant assure au produit une longévité importante et une très grande qualité d'éclairage. Puissances et longueurs variées.

APPLICATIONS

- Bureaux, Hôtels
- Shop, centre commercial
- Salles d'expositions
- Showroom, musées

DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 15 V
- Courant : 700 mA
- Type LED : LED COB
- T° fonctionnement : -20° à +40°C
- Caractéristiques : pas de mercure, pas d'UV
- PF : ≥ 0.9
- IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50 000 heures



3 angle possibles :
- 48°
- 34°
- 13°



Cadre aluminium blanc
Chips OSRAM



Encastrement 138x38 mm
Nombre de LED : 5

Pas d'éblouissement
Très grand confort visuel

Dimmable:
- DALI
- 0/10V
- TRIAC



DIMENSIONS

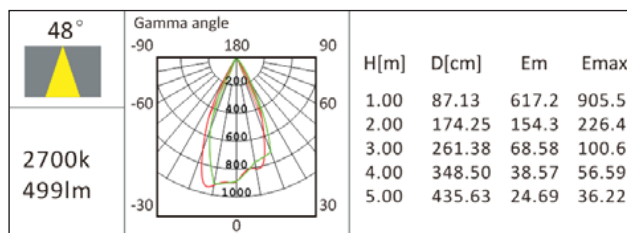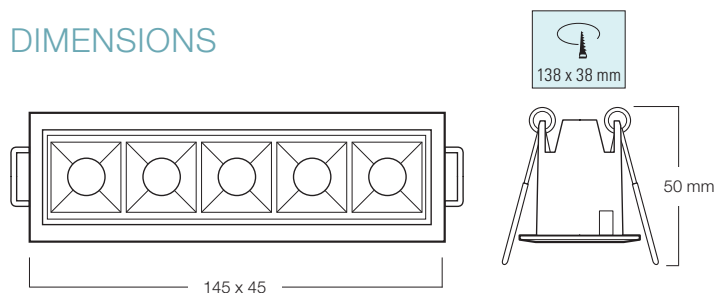

Linus is een lineaire compacte downlight. Opgebouwd uit 2Watt Modules. Wit alu kader, aantrekkelijk design voor kantoor, lounge en interieur.

LP-LINUS-3000K-10W - 5x2W : bore 138x38

LP-LINUS-3000K-20W - 10x2W : bore 270x38

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be