
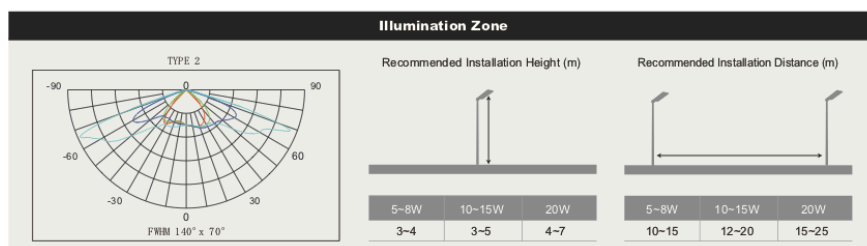


LUMPRO

ALL IN ONE STREETLIGHT

Technical Data					
Model No.		AST1508BM	AST3010JMC	AST4520LMC	AST4520NMC
Physical Parameters					
Power of PV Module (W)		15	30	45	45
Lithium Battery Capacity (Wh)		82	164	246	328
Qty. of LED Chips (pcs)		10	10	18	18
PIR Sensor		√	√	√	√
Battery Heating Function		/	/	/	/
Net Weight of Product (kg)		6.6	8.9	12.5	13
Dimension of Product (mm)		592×306×108	853×306×108	1173×306×108	1173×306×108
Controller Type		Touch-tone controller	Touch-tone controller	Touch-tone controller	Touch-tone controller
Light Parameters					
Light output (W)		5	10	20	20
Color Temperature (K)		5000	5000	5000	5000
Typical Luminous Flux (lm)		750	1500	3000	3000
Min. Working	Full Bright	9	14.5	11	14.5
Time (h)	Dim Mode	27	44	33	44
Light Photosensitivity (lx)		30	30	30	30
Light Photosensitivity (lx)		Brightness </			

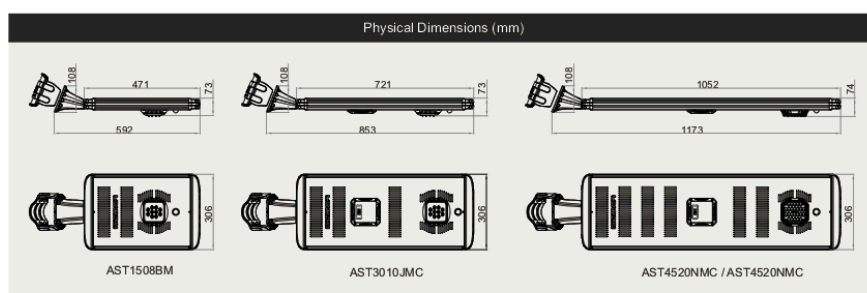

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be

LUMPRO