

PLAFONNIER LED - 230V - 595x595mm - IP65 36W - 3600 LM - 4000°K

REF : 777140



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ref. 777140

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Lumens : 3600 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0


UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 29 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124418050

Dimensions

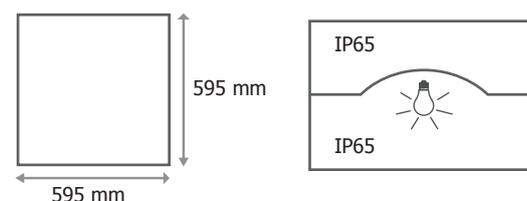

Epaisseur : 29 mm avec presse-étoupe

Epaisseur : 12 mm sans presse-étoupe

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 180 x 52 x 30 mm

Input : 200-240V~ / 300mA 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-38,5VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 90°C

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Livré avec 1 crochet de fixation pour filin de sécurité

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 50'000h B₅₀

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK06

COS Phi / Power Factor : 0,95

Poids Net : ≈3,42 Kg

Options



kit de suspension
(ref.73995)



Câble 15m
(ref.73994)

!/\ Pas de verrouillage mécanique possible



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Kit pose en saillie
(ref. 73981)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73977)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.