

## DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø190mm 20W - 1700 LM - 3000°K

REF : 765441



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt :  $\approx$  85 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Voltage : AC 220-240V

Fréquence : 50~60Hz

COS Phi : 0,97

Alimentation CL2

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF >100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,328 Kg

### Ref. 765441

Produit : Downlight LED + alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

**Lumens : 1700**

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée :  $\approx$ 180W

Température couleur : 3000°K

Dimmable : Non

EN 62 471 : Groupe 0



Taille : Ø190 x 92 mm

Diamètre de perçage : Ø155 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413406

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

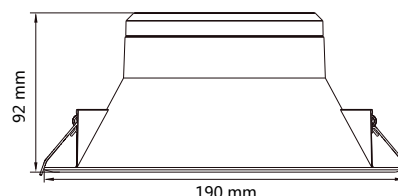

### Paramètres Driver

Input: 220 - 240VAC / 50/60Hz

Output: 108VDC - 170mA

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 75°C

Dimension driver : 68 x 34 x 22 mm

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.