

## SPOT LED CARDAN ORIENTABLE 2x10W - 2x940 LM - 4000°K

REF : 76346



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : >80  
Lumens / watt : ≈94 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220~240VAC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :  
-15 °C+ 45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 24°

Cos φ : 0,5

ON/OFF > 100 000

Matériaux utilisés : PC + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 30'000h B<sub>50</sub>

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 1,055 Kg

### Ref. 76346

Produit : Spot LED Cardan Orientable 230V  
+ Alimentation incluse

**Lumens : 2 x 940**

Puissance absorbée : 2 x 10W

Puissance restituée : ≈2 x 90W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000°K

EN 62 471 : Groupe 0


Taille (L x l x H) : 225 x 125 x 114 mm

Dimensions perçage : 209 x 99 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410948

### Dimensions

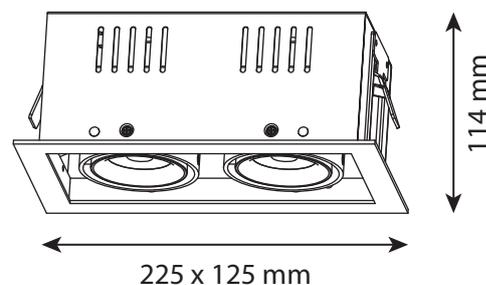

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.