


TUBE LED T8 + Détecteur de mouvement HF 18W/3,5W* - 1600 LM - 6000°K

REF : 759930



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88,9Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Voltage : AC 180-265V
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle d'éclairage : 300°
Matériaux utilisés : Verre + PC
Matière de film plastique : PET
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP50
Poids Net : ≈0,226Kg

Ref. 759930

Produit : Tube T8

Lumens : 1600

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ≈36W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000°K

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0

Taille : 1200 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412812

Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

Paramètres Détecteur de mouvement HF

Temporisation : 30s
Distance de détection : ≈ 10m à 12m
Angle de détection : ≈ 270°
Puissance de travail : 18W
Puissance en veille permanente : 3,5W*

**s'il n'y a plus de mouvement, le produit passe en veille avec une puissance de 3,5W (soit 20% de la puissance nominale) après 30s d'inactivité*

Options



Support
double tubes
(ref.76105)



Boîtier étanche
sans ballast - 1 Tube
(ref.7590)



Boîtier étanche
sans ballast - 2 Tubes
(ref.7592)




Boîtier étanche
sans ballast - 1 Tube
(ref.75900)




Boîtier étanche
sans ballast - 2 Tubes
(ref.75920)


TUBE T8 PHASE UN COTÉ / NEUTRE AUTRE COTÉ* SI BALLAST FERROMAGNETIQUE⁽¹⁾

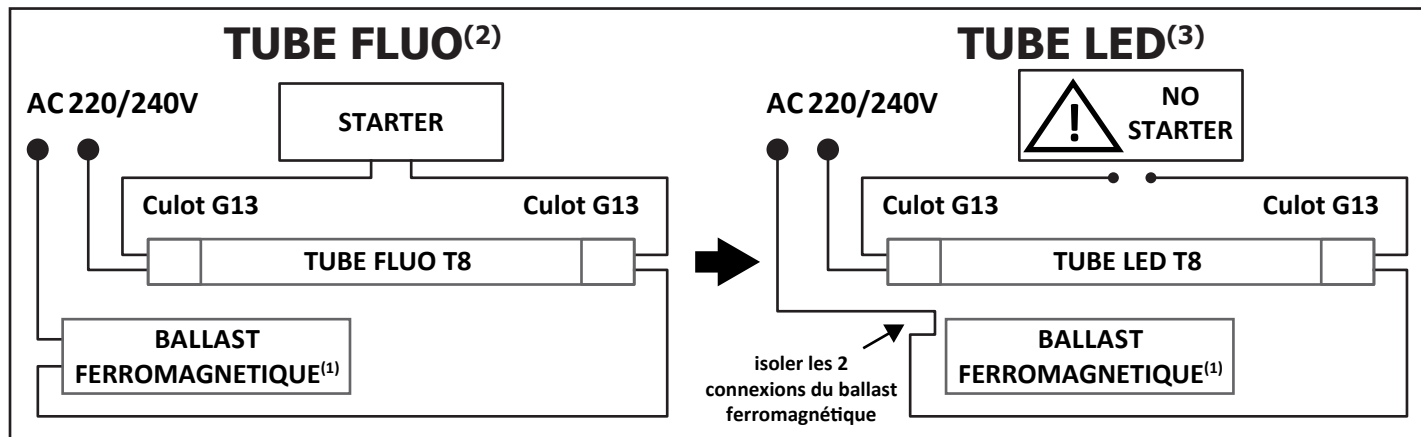

SI BALLAST ELECTRONIQUE⁽⁴⁾

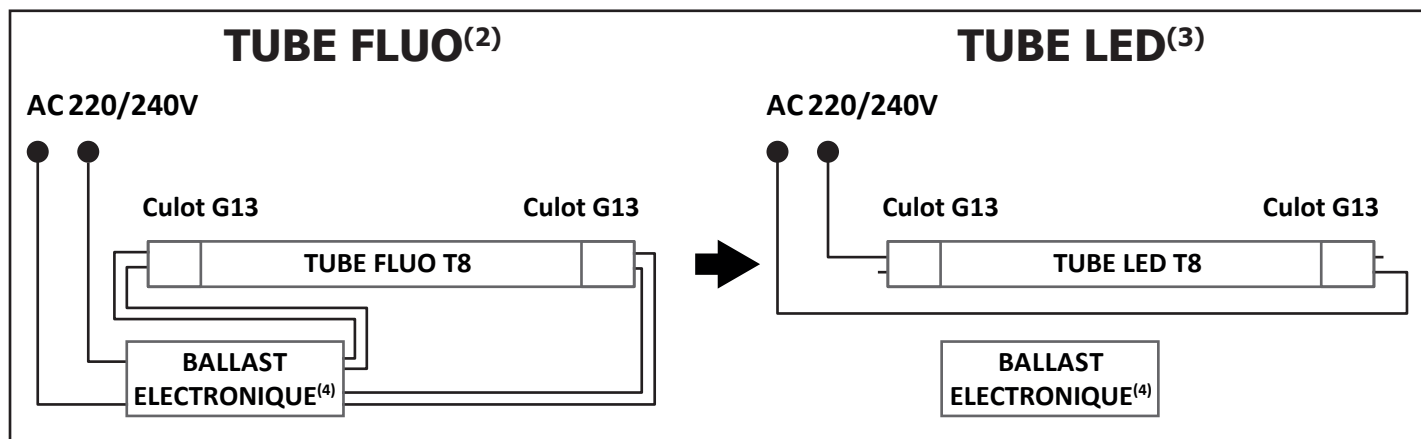

BOITIER SANS BALLAST⁽⁵⁾

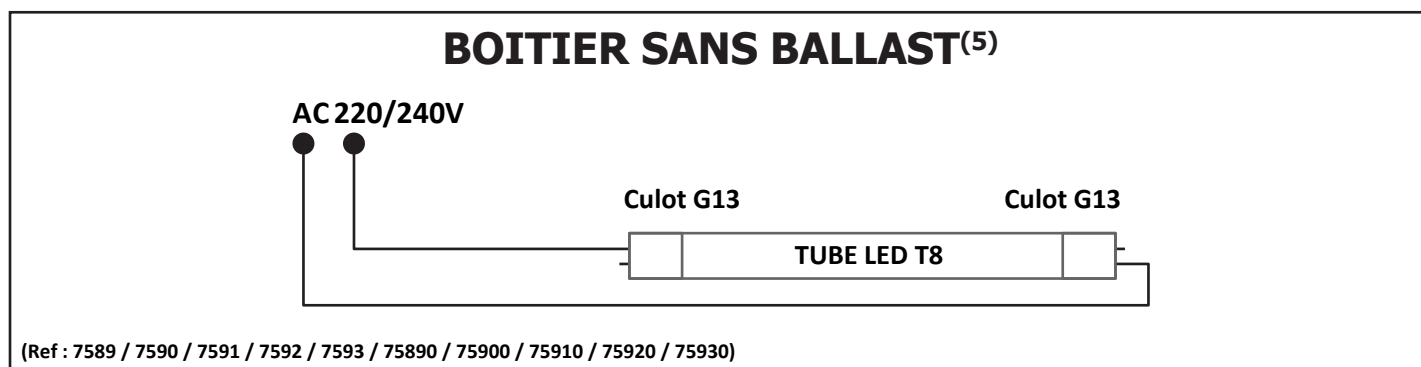

*Tube phase one side - neutral other side / Tubo fase uno lado - neutro otro lado / Tubo fase un lato - neutro altro lato / Rohr Phase eins - neutral andere Seite

(1) If ferromagnetic ballast / Si lastre ferromagnético / Se zavorra ferromagnetica / Wenn ferromagnetisches Vorschaltgerät

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) Electronic Ballast / Lastre electrónico / Ballast elettronico / Elektronischer Ballast

(5) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast