


ANDROMEDE



PLAFONNIER LED 595x595 - DRIVER DALI/PUSH 36W - 3960 LM - 4000K - BACKLIT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Réglage usine : 900mA

Ref. 100383

Produit : Plafonnier Led Backlit

+ Alimentation dimmable DALI/PUSH

Finition extérieure : Blanc

Lumens : 3960 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Oui DALI/PUSH

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 26 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124432117

Livré avec un filin de sécurité

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H / S=0.25

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L_{80} 50'000h B_{50}

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK02

Poids Net : ≈2,300 Kg

Options



kit de suspension
(réf.73995)



kit saillie
(réf.739814)



Cadre placo
(réf.73977)



Câble 15m
(réf.73994)
/!\ Pas de verrouillage
mécanique possible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.


Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com


*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées

ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595x595 - DRIVER DALI/PUSH
36W - 3960 LM - 4000K - BACKLIT



MODE : PUSH

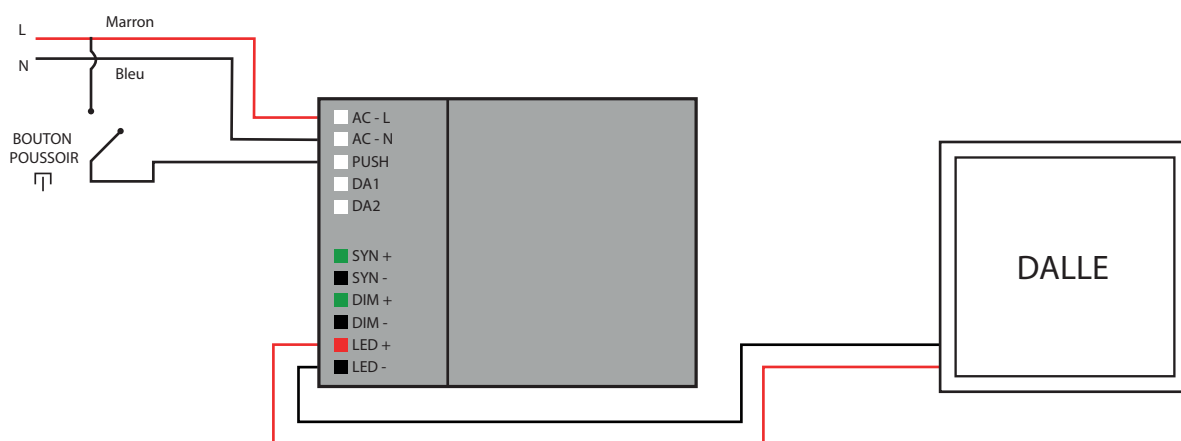

Câblage PUSH = maximum 10 alimentations par circuit de commande

MODE : DALI

