

## QUADRA

### PLAFONNIER LED CARRÉ 220x220MM 15W - 1500LM - 4000K



Ref. 77906

Produit : Plafonnier LED carré

Finition : Blanc

**Lumens : 1500 Lm**

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈140W

**Dimmable : Non**

Températurecouleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 220 x 220 x 50 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124402387

**\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

#### Dimensions

#### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈100 lm/w

#### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : > 0,8

Température et humidité de travail

-20°C - +40°C / 85%

Allumage: Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED: 50,000 Heures

Maintien du flux lumineux :  $L_{70} 50'000h B_{10}$


ON/OFF : > 25 000

Classe 2

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : 0.595 Kg

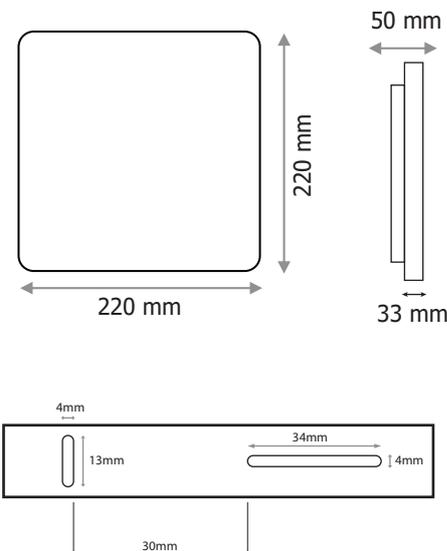

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.