

## RONDO

### LED HUBLOT Ø300 mm + DÉTECTEUR IR CRÉPUSCULAIRE 18 W - 1600 lm - 3000 K



Connecteur rapide double entrée

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens/Watt : ≈88.8 lm/W

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : >0.75

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : PC + Alu

Durée de vie : L70B10 30,000 H

Poids Net : 0.704 Kg

Détecteur mouvement Infrarouge + Crépusculaire

**Alimentation incluse C12**

Vis anti-vandale

Ref. 7790020

Produit : Plafonnier + Détecteur de mouvement IR  
+ Crépusculaire

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 1600 lm**

Puissance absorbée : 18 W

Température couleur : 3000 K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 110 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124421555


Fixation : En saillie

Distance minimum entre 2 luminaires : **4m**



## Dimensions

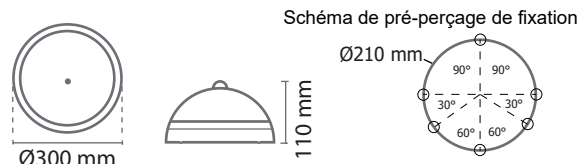

**ATTENTION!** ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

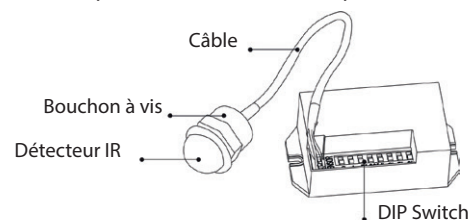

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
  2. Délai (5s - 15min)\*
  3. Zone de détection (100% - 10%)
- \* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞

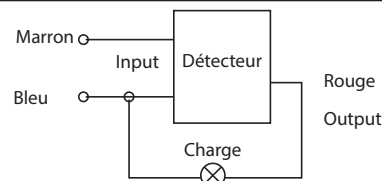

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)