

TUBE LED T8 - G13 - PHASE / NEUTRE MÊME CÔTÉ - 1500 mm 25W - 3000 LM - 4000K

REF : 76084



STARTER TUBE LED

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈120 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : D

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 270°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,274 Kg

**Fonctionne aussi avec support avec ballast ferromagnétique si le starter fourni avec notre tube est installé
Ne convient pas pour ballast ferromagnétique sans starter LED**

Ref. 76084

Produit : Tube T8

Culot : G13

Lumens : 3000 Lm

Puissance absorbée : 25W

Température couleur : 4000K

Dimensions (L) : 1500 mm

Dimmable : Non

Emballage : Boite

EAN : 3701124421203

UV : **pas d'émission d'UV**


Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Tube conforme aux normes alimentaires

Tube filmé

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans**

Dimensions

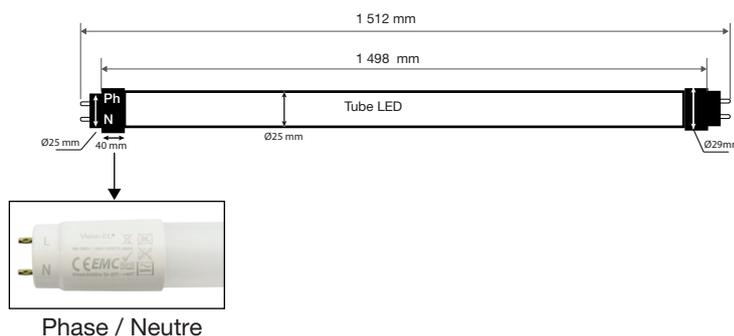

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

**garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées