

AMAZONE

LUMINAIRE ETANCHE LED MILIEU HOSTILE/MULTI-PUISSANCE 30W - 3900 LM - 4000K



Valve anti-condensation



Connecteur rapide
+ Picot de réglage de la puissance

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 130 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 200 - 240 V AC
PFC : > 0,97
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-95%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°

Matériaux utilisés : Polyméthacrylate de méthyle PMMA
(V0 fireproof - traitement anti UV)

*Adapté à des pressions élevées et un nettoyage vapeur

Durée de vie LED Maximum : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP66/IP69K*

Poids Net : 0,993 Kg

*Supporte des pressions élevées et un nettoyage à la vapeur

*Installation autorisée sur des surfaces difficilement ou normalement inflammables

Ref. 757787

Produit : Luminaire Etanche LED 2835 SMD

Finition : Opale

Lumens : 3900 Lm (30W)

Éléments de fixation : Oui

Puissance absorbée : de 15W à 30W*

Puissance restituée : 270W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 670 x 95 x 77 mm


Emballage : Boite

Entraxe de fixation : 30 à 440 mm

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

EAN : 3701124425218

Dimensions

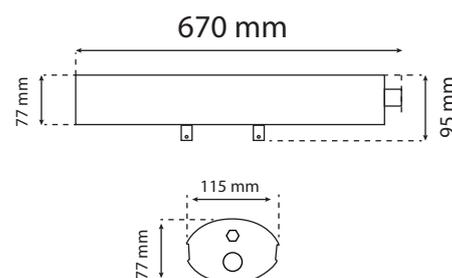

Schéma

*Option : Réglage de la puissance

ON	ON	ON	ON	30W	3900lm
	—	ON	ON	25W	3250lm
	—	—	ON	20W	2600lm
	—	—	—	15W	1950lm
	1	2	3		

ATTENTION : Changer la puissance seulement lorsque le produit est hors tension

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.