

STELLA SPOT RECTANGULAIRE LED COB 40W - 4300 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : $\approx 107,5$ Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **E**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C / 10%-70%
Facteur de puissance : 0,97
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : 1,162 Kg
Alimentation incluse CI2
Produit non recouvrable laisser 10 cm

Ref. 76912

Type de Luminaire : Spot Rectangulaire LED COB
+ alimentation incluse CL2

Orientable : Oui

Finition : Blanc

Lumens : 4300 Lm

Puissance absorbée : 40W

Puissance restituée : ≈ 360 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K


Dimensions (L x l x H) : 235 x 145 x 98 mm

Perçage (L x H) : 220 x 125 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173776368

Dimensions

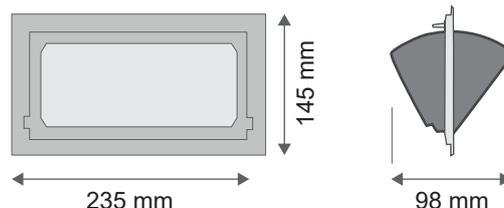

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 0.25A 50/60Hz

Output : DC 33-43V / 1000mA

PF : 0.95

ta : 50°C

tc : 85°C

Dim : 115 x 44 x 27 mm

IP20

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à ± 150 ° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.