

## ACTURUS

**DOWNLIGHT LED BLANC - Ø220 mm**  
**28W - 3360 lm - 4000K**



Ref. 765130

Produit : Spot fixe  
+ alimentation électronique

**Flux sortant : 3360 lm**

Puissance absorbée : 28W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø221 x 64 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø209 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423252

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

Température de travail : -20°C- +45°C

Matériaux utilisés : Aluminium + PVC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 0,935 Kg

### Paramètres driver

Dimensions : 116 x 42 x 28 mm

Input : 220-240V~50/60Hz 0.24A


Output : 700mA / 25-43VDC / 53VDC Max

PF > 0.95

ta : 45°C

tc : 85°C

### Dimensions

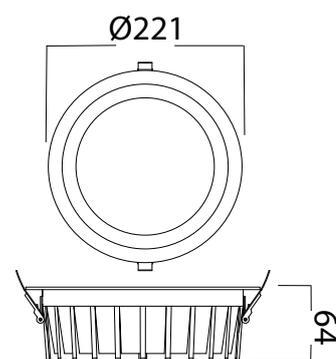

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.