


## IDYLINE

### RÉGLETTE RAIL NOIR - 4000K

35 W - 4460 lm / 40 W - 5000 lm / 45 W - 5540 lm / 50 W - 6300 lm

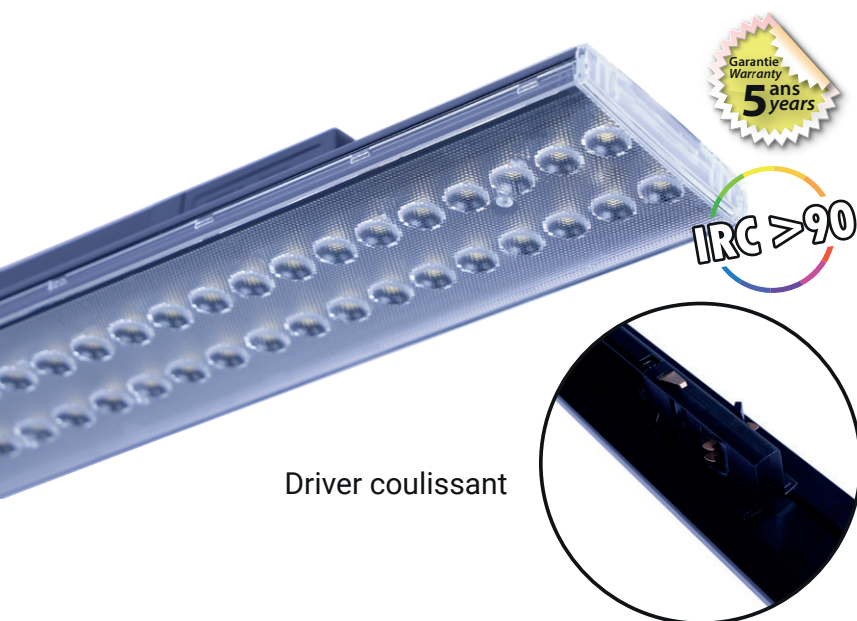

Driver coulissant

Ref. 100693

Type : Réglette Rail LED

Finition extérieure : Noir

**Flux sortant : 35 W - 4460 lm / 40 W - 5000 lm /  
45 W - 5540 lm / 50 W - 6300 lm**

Puissance absorbée : 35 W / 40 W / 45 W / 50 W\*

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 1500 x 60 x 10 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435125

\*réglage usine

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt :  $\approx$  126 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Acier + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 60,000h

Poids Net :  $\approx$  1.150 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

## Paramètres driver

Dimensions driver : 458 x 31 x 26 mm

Input : 220-240 V~ / 0.35 A - 50/60 Hz


Output : CC 0.5-0.71 mA / 55-82 V DC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 75°C

## Dimensions



## Compatible avec

Rail triphasé 1m blanc : Réf.82021

Rail triphasé 2m blanc : Réf.82022

Rail triphasé 3m blanc : Réf.82023

Rail triphasé 1m noir : Réf.82031

Rail triphasé 2m noir : Réf.82032

Rail triphasé 3m noir : Réf.82033

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.