

# DANUBE


ÉTANCHES LED TRAVERSANTS  
ET LEUR ACCESSOIRE



## Découvrez notre GAMME D'ÉTANCHES LED DANUBE et leur accessoire

### DISPONIBLE EN 4 LONGUEURS

- 18W - 655 x 61.5 x 58.5 mm
- 35W - 1255 x 61.5 x 58.5 mm
- 50W - 1555 x 61.5 x 58.5 mm
- 58W - 1855 x 61.5 x 58.5 mm

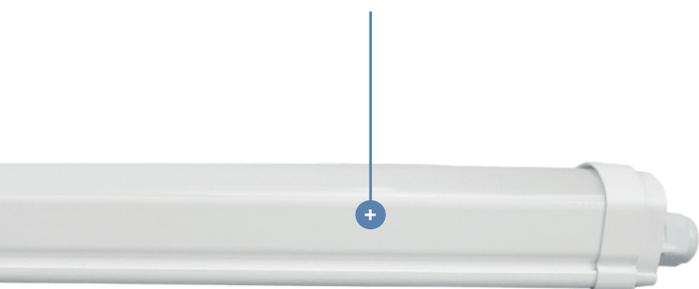

+ **Efficacité énergétique**  
120 lm/W

+ Détecteur RF en accessoire

+ Version TRI CCT

+ Garantie 2 ans ou 5 ans  
50 000H

+ IP65

### UN PRODUIT TECHNIQUE



\* Références 100384-100385 uniquement

### ÉTANCHE TRAVERSANT



Puissance	Traversant Max.	Traversant Max. (avec détecteur)
18W	55 unités	21 unités
35W	28 unités	10 unités
50W	20 unités	7 unités
58W	17 unités	6 unités

### CONNECTEURS RAPIDES REPIQUABLES



**GAMME DANUBE**
**Garantie 3 ans**

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Dimensions (L x l x H)
757911	18W	4000K	Blanc	2160 lm	655 x 61.5 x 58.5 mm
757921	35W			4200 lm	1255 x 61.5 x 58.5 mm
757951	50W			6000 lm	1555 x 61.5 x 58.5 mm
757981	58W			6960 lm	1855 x 61.5 x 58.5 mm
100168	35W	5000K		4200 lm	1255 x 61.5 x 58.5 mm
100169	50W			6000 lm	1555 x 61.5 x 58.5 mm


**Garantie 5 ans**

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Dimensions (L x l x H)
150111	18W	4000K	Blanc	2160 lm	655 x 61.5 x 58.5 mm
150121	35W			4200 lm	1255 x 61.5 x 58.5 mm
150151	50W			6000 lm	1555 x 61.5 x 58.5 mm
150181	58W			6960 lm	1855 x 61.5 x 58.5 mm

**GAMME DANUBE TRI CCT**
**ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE**

**3 CCT (3000K/4000K/6000K)**  
 réglables à l'intérieur du produit


Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Dimensions (L x l x H)
100384	35W	3000K 4000K* 6000K	Blanc	4210 lm 4400 lm* 4260 lm	1255 x 61.5 x 58.5 mm
100385	50W			6050 lm 6200 lm* 6100 lm	1555 x 61.5 x 58.5 mm

\* Réglage usine

## Accessoirisez votre étanche

Ajoutez un détecteur RF en effectuant un simple quart de tour !\*



### DÉTECTEUR RF RÉGLABLE

#### Sensibilité

	1	2	
I	●	●	100%
II	●	○	75%
III	○	●	50%
IV	○	○	10%

#### Temps de maintien

	3	4	
I	●	●	5s
II	●	○	90s
III	○	●	5min
IV	○	○	15min

#### Seuil de luminosité

	5	6	
I	●	●	Désactivé
II	●	○	50Lux
III	○	●	10Lux
IV	○	○	2Lux

#### Réglages usine

Sensibilité : 100%  
Temps de maintien flux : 5 min.  
Seuil de luminosité : désactivé

#### Zone de détection optimale

Ø7m pour une hauteur d'installation au plafond de 3m

Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x H)
100362	Détecteur RF réglable pour étanche DANUBE - 400W Max	200 x 72 x 56 mm

\* Installation en début de ligne uniquement



Commandez-les dès maintenant !

