

Luminaire étanche ultra résistant à leds embarquées :



- Consomme 60W pour 6661lm soit près de 111 lm/W.
- Corps en résine Polycarbonate.
- Option détecteur / Variation 1-10V / DALI / Kit emergency
- Fixations inox
- Existe en version transversant






RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	Disponibilité*
LEDLUM65M60W	Luminaire étanche led 60W 1500mm 6592lm 3000K blanc chaud	☒
LEDLUM65M60N	Luminaire étanche led 60W 1500mm 6661lm 4000K blanc neutre	☒
LEDLUM65M60C	Luminaire étanche led 60W 1500mm 6661m 5000K blanc froid	☒

* ☒ stock en large quantité

* ☒ sur commande ou peu de stock

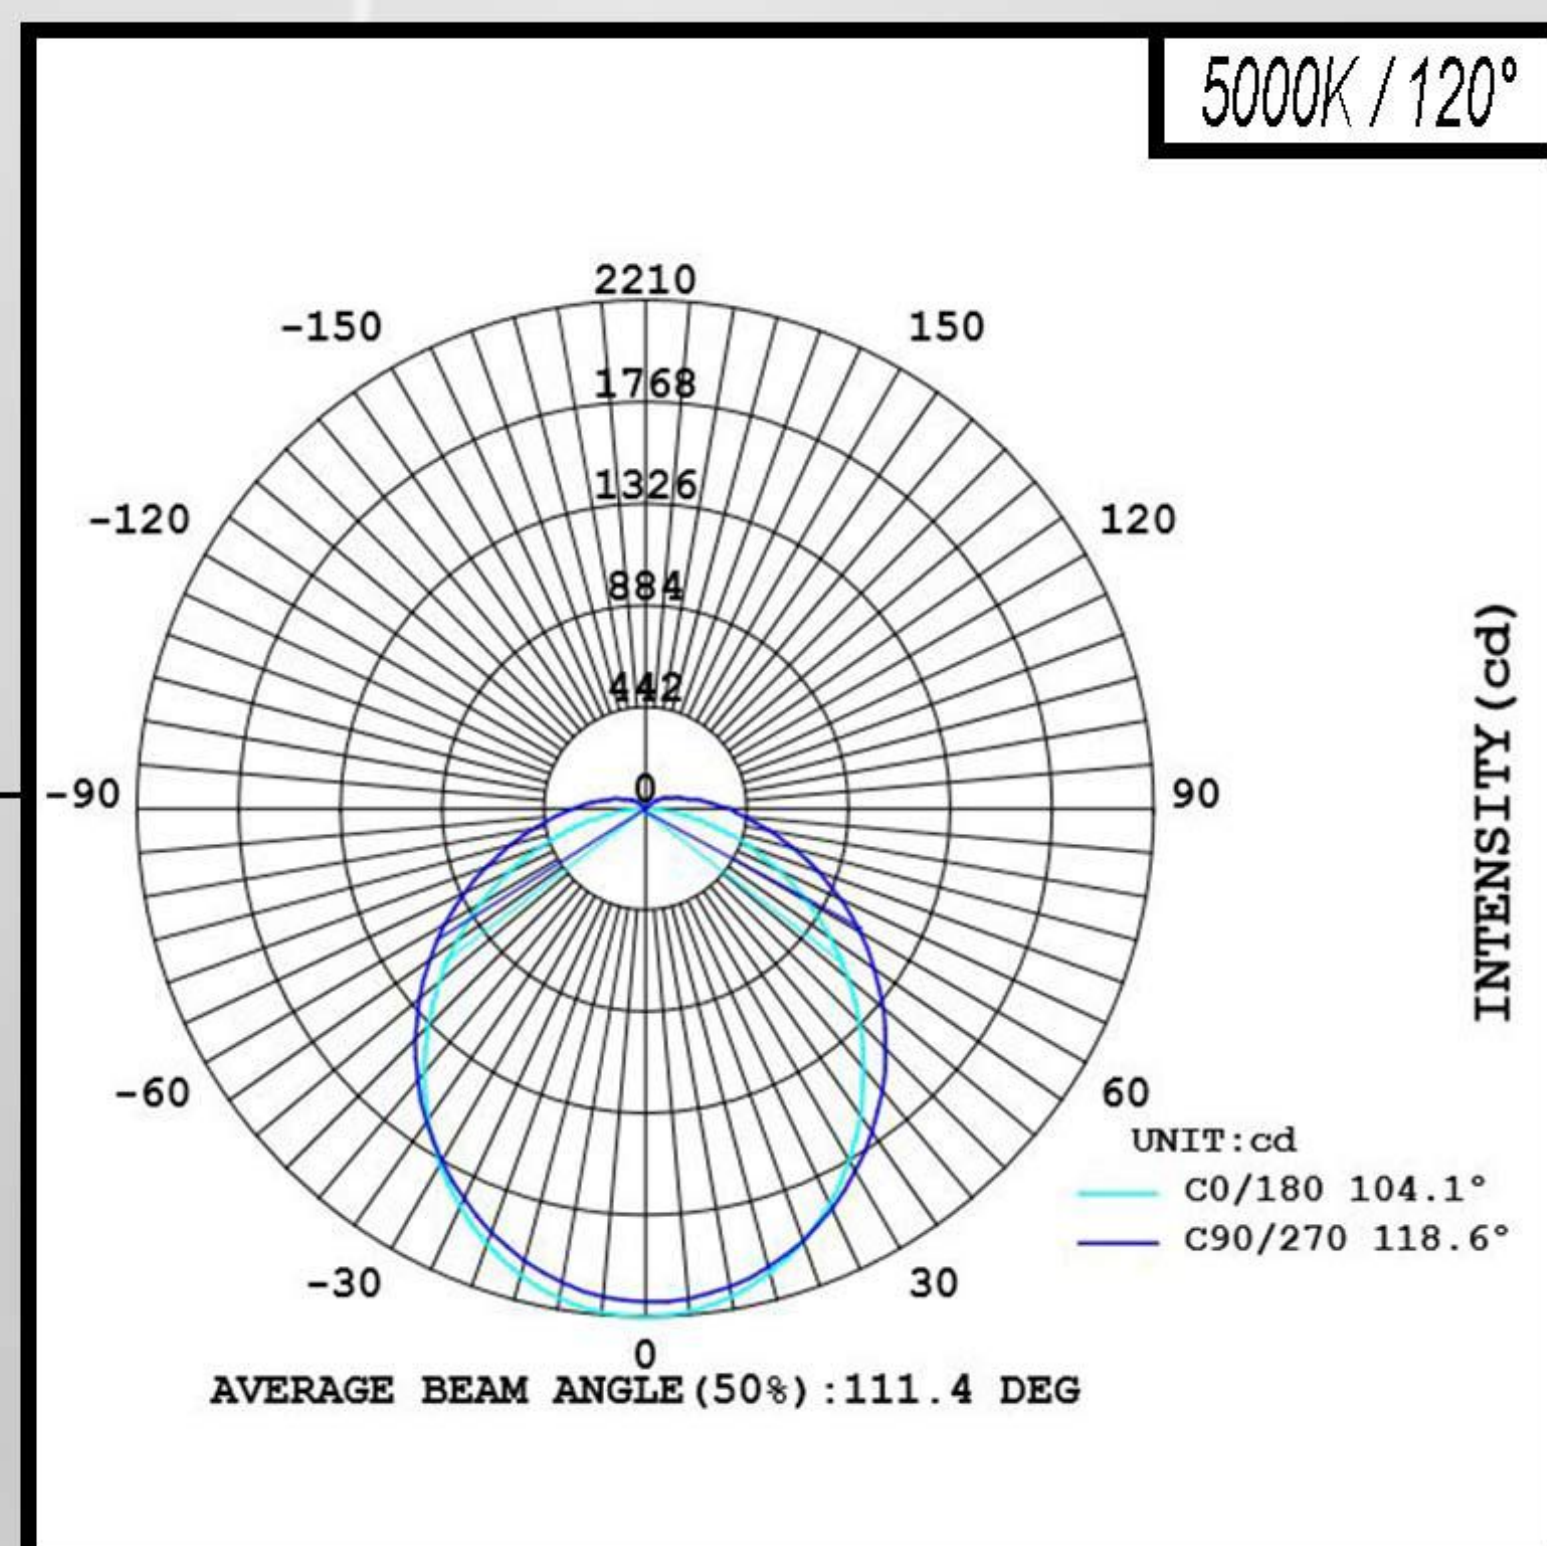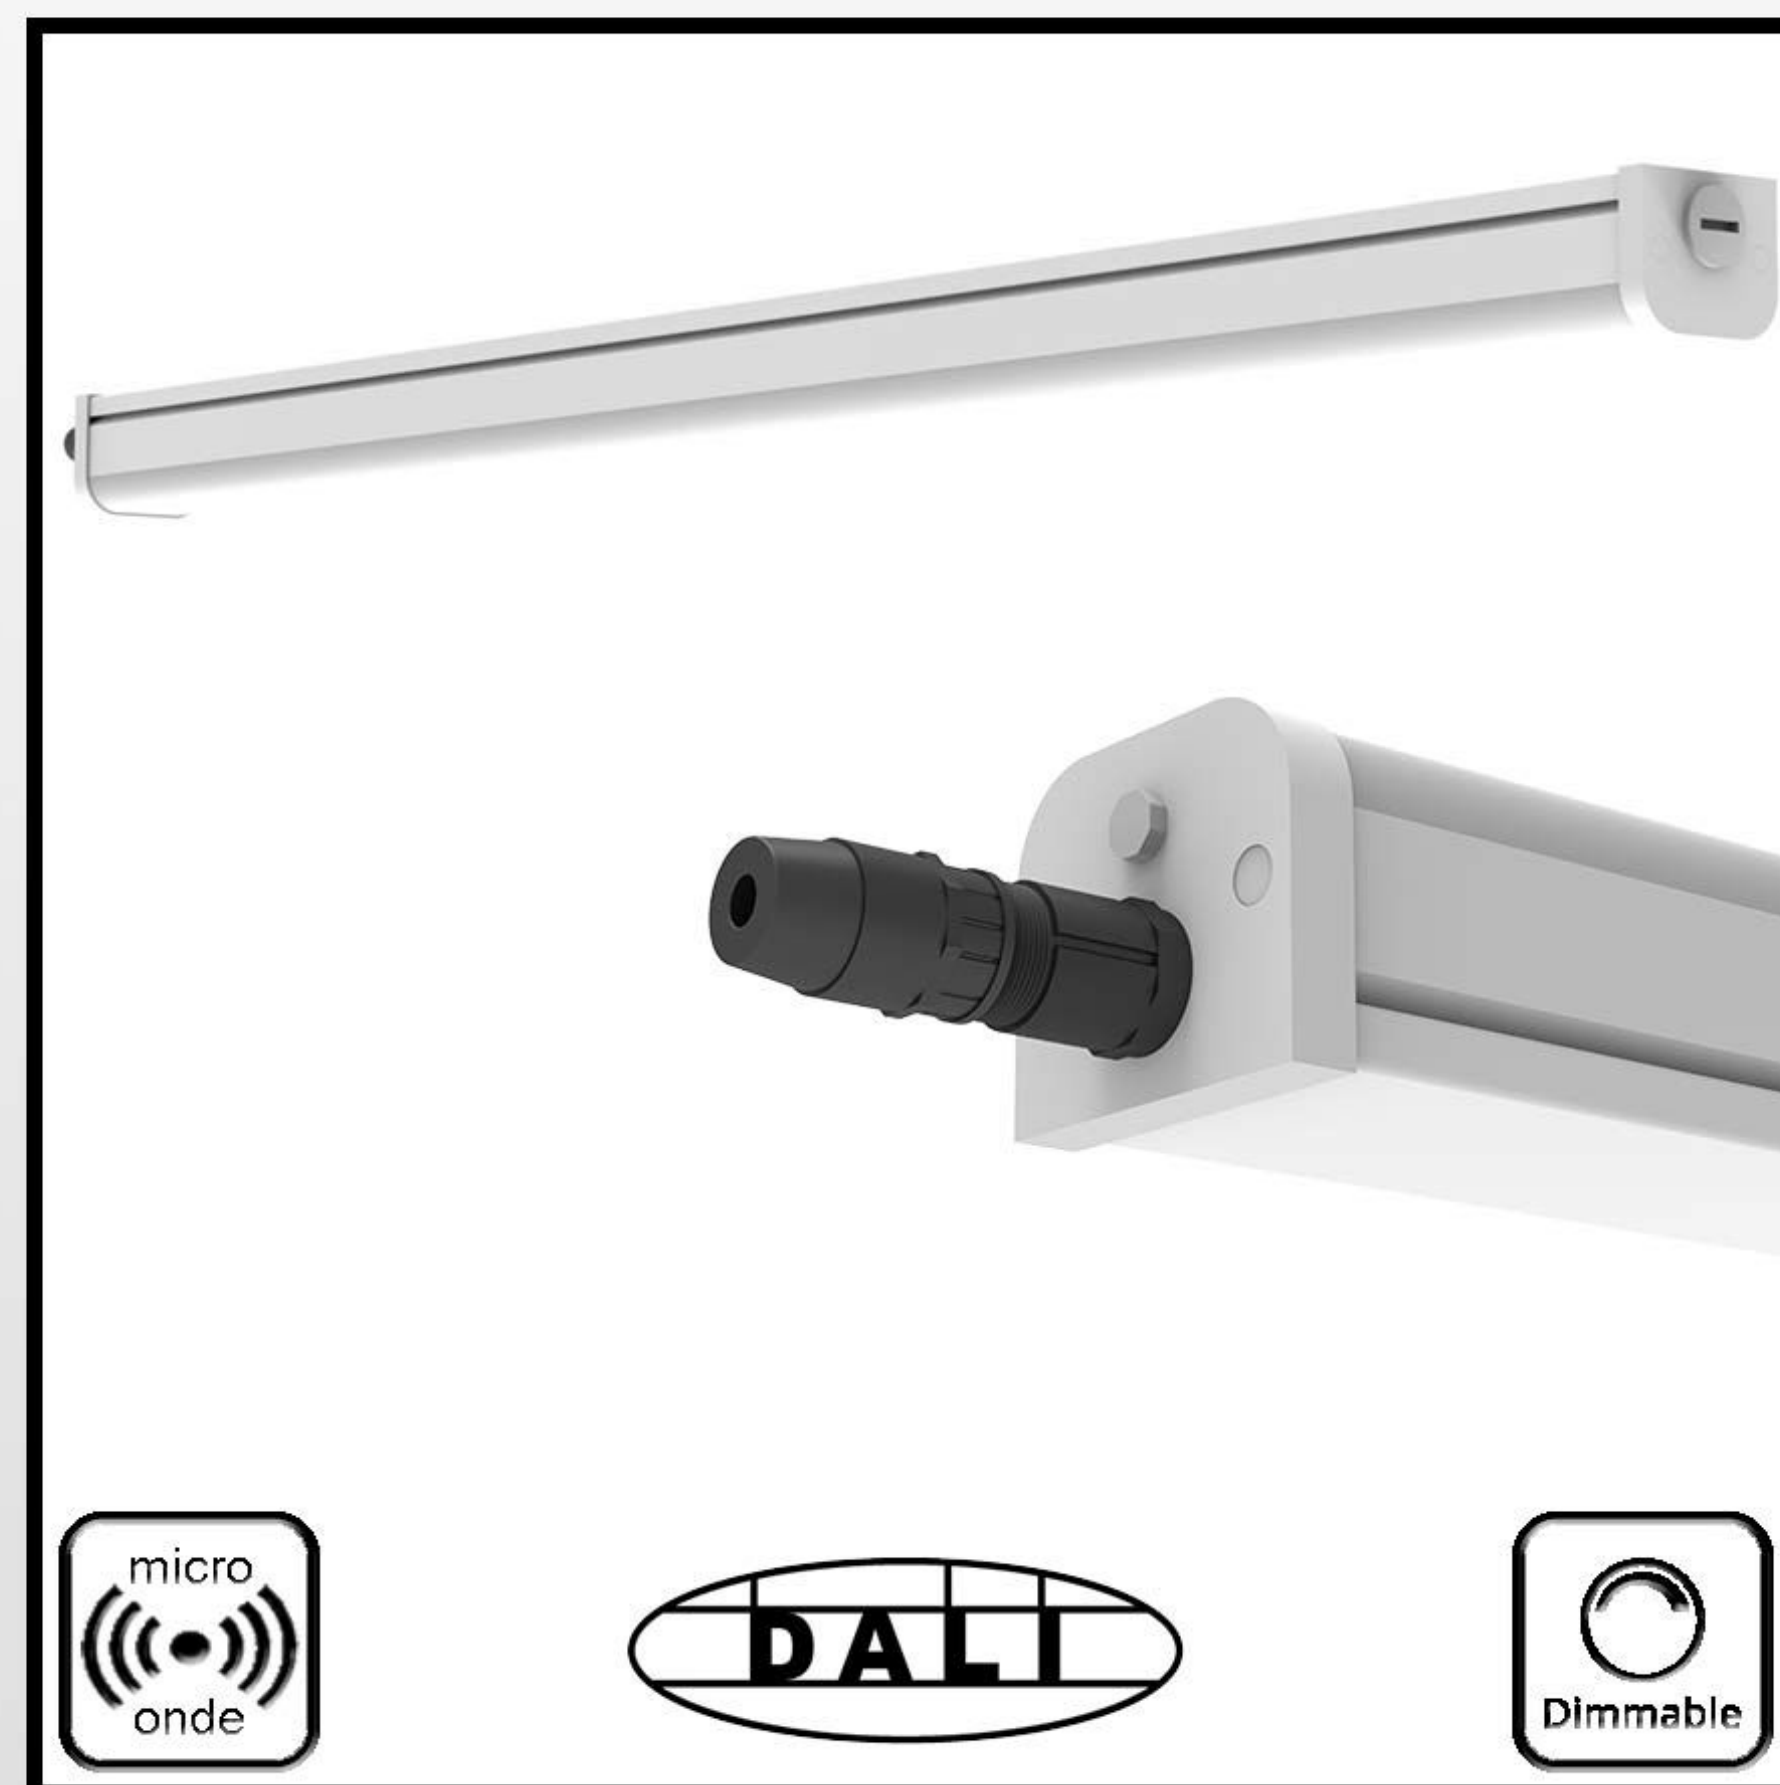

Dimensions (Longueur/largeur/Hauteur)	L.1500mm / l.75mm / H. 64mm
Poids	3.50Kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.95
Puissance	60 Watts
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C~+50°C
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	6592Lm / 6661Lm / 6661Lm
Rendement Lm/W	111Lm/Watt
CRI	85
IP & IK	IP65 & IK10
*Option détecteur de présence micro-ondes	Portée : Hauteur 12m / Rayon 5m
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures avec une perte maximale de 30% du flux initial L80 B20 à 45°C

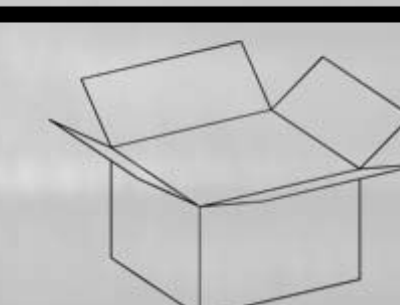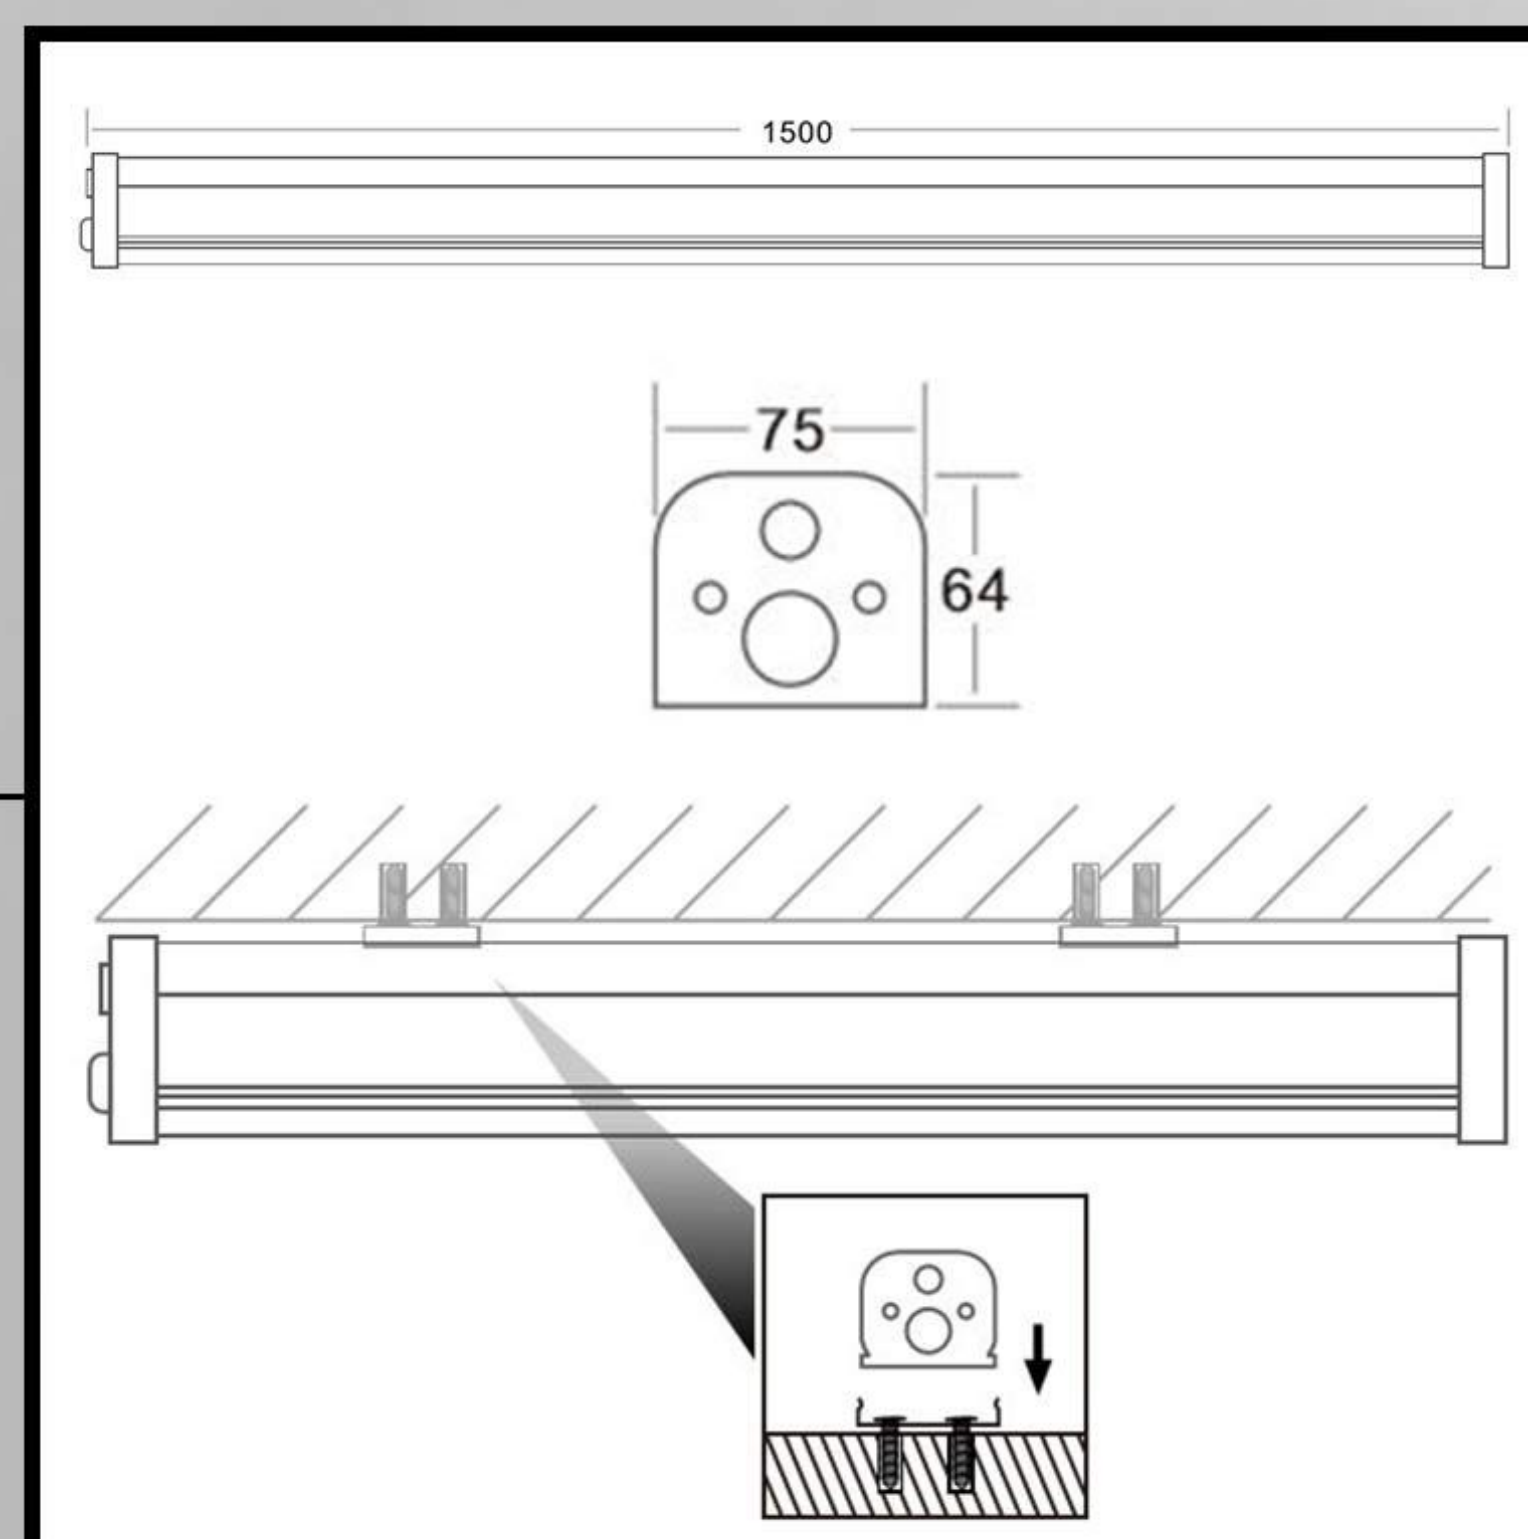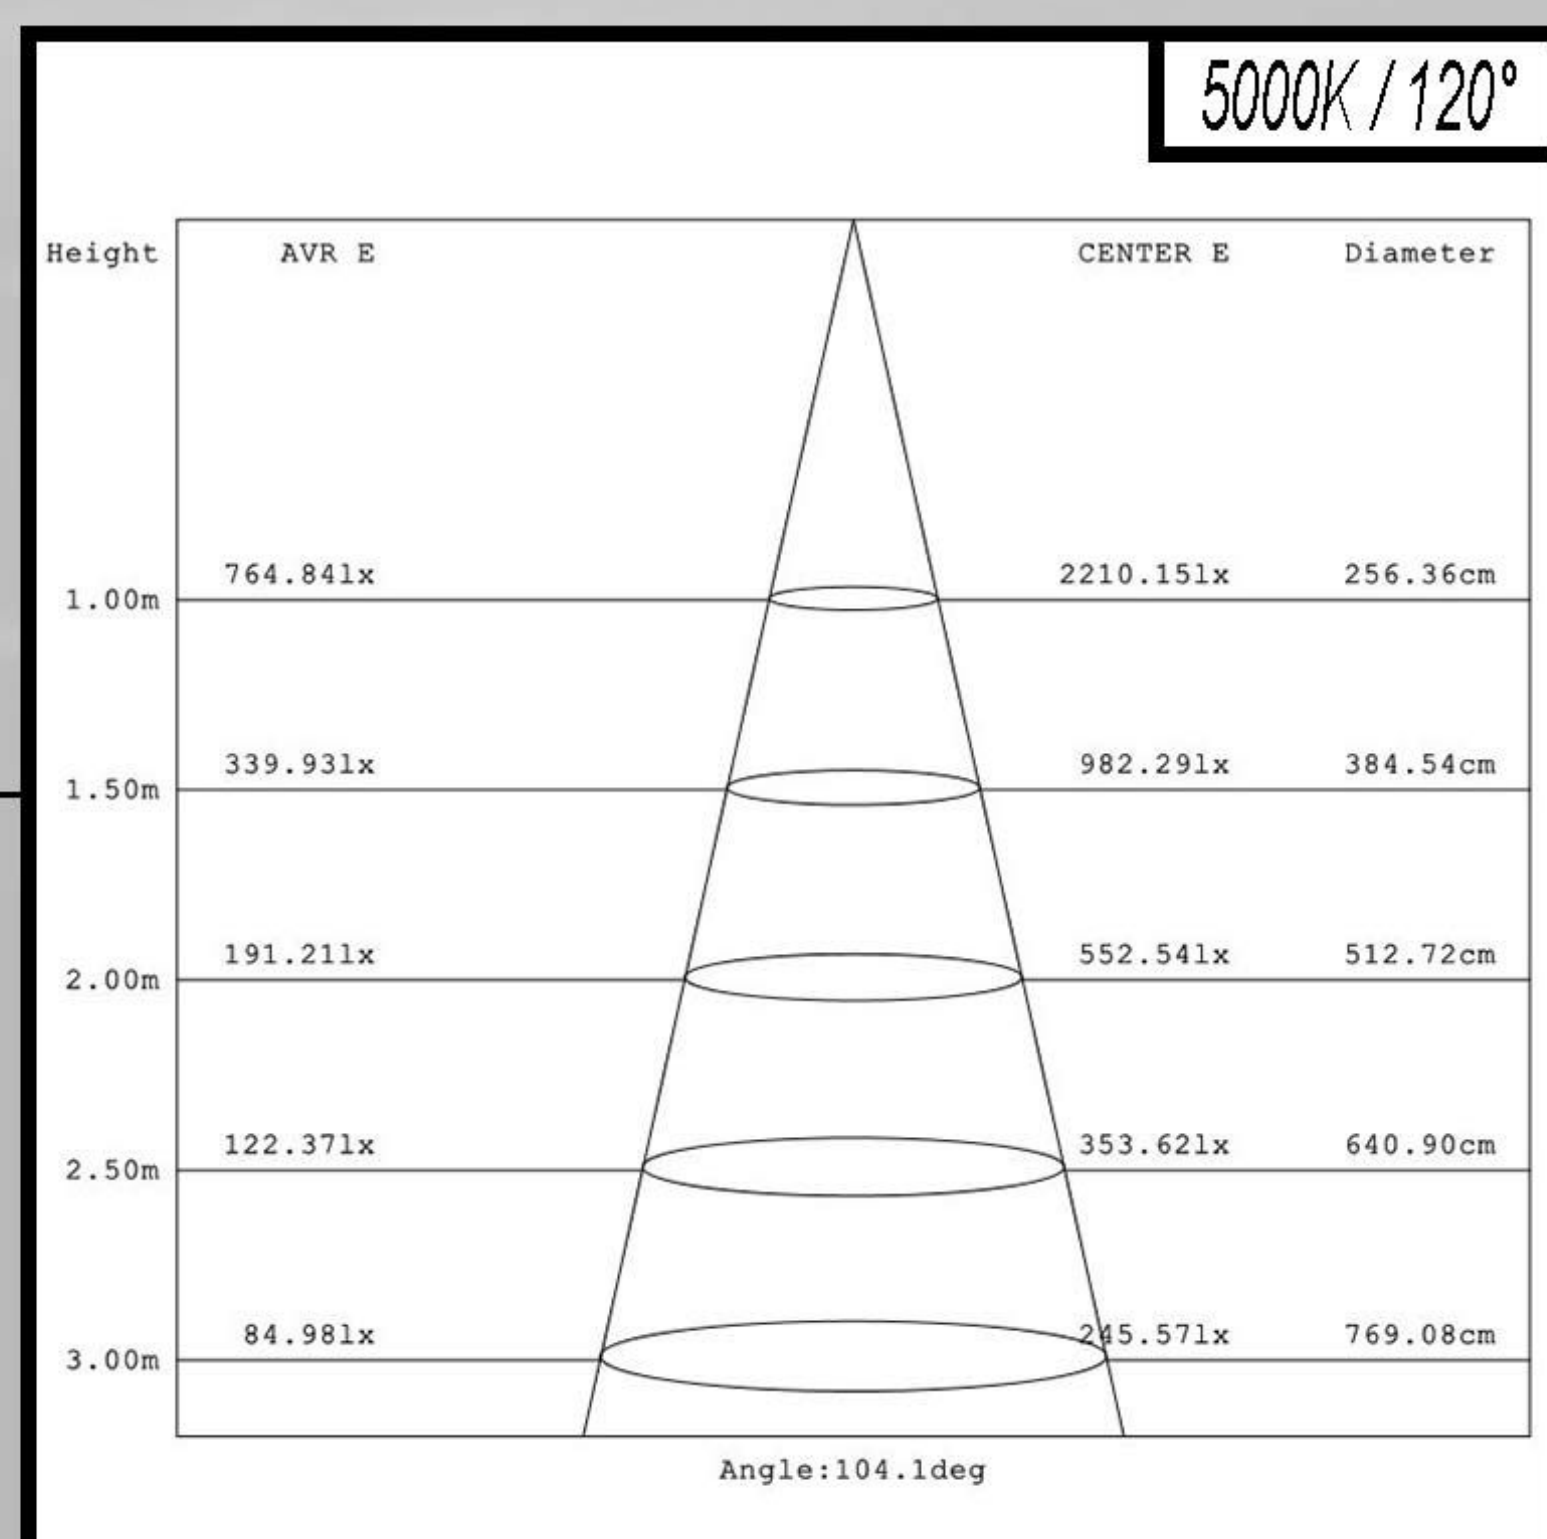

4 PCS/CARTON
POIDS TOTAL
16 KGS