

# LED Luminaire tubulaire led 60W IP68

REF : LEDLUM68S60#

Luminaire tubulaire étanche à leds embarquées :


- Consomme 60W pour 7057 lm soit près de 117,6 lm/W.
- Corps en résine Polycarbonate.
- Existe en version détecteur / Variation 1-10V / DALI sur projet.
- Fixations grenouillères inox
- Système de fixation anti-vandale




RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	Disponibilité*
LEDLUM68S60N	Luminaire tubulaire led 60W 1565mm 7057lm 4000K IP68	<input checked="" type="checkbox"/>



\*  stock en large quantité  
 sur commande ou peu de stock

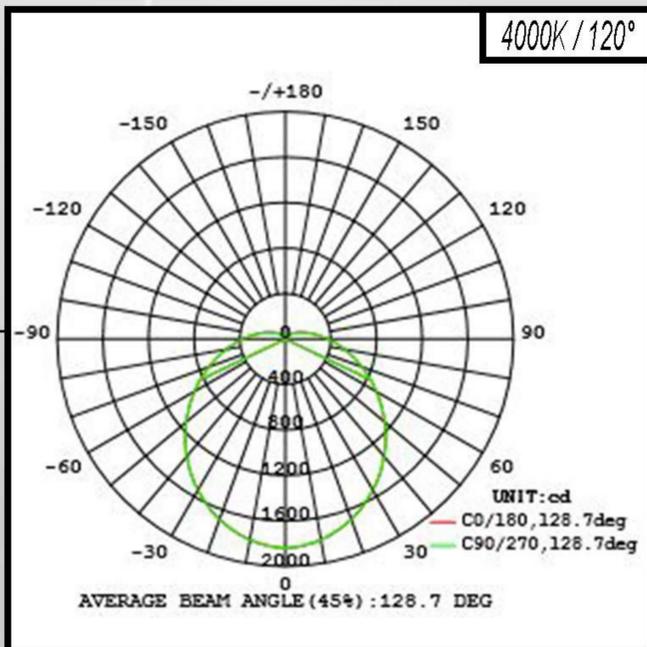

Dimensions (Longueur/Diamètre)	L.1565mm / D.100mm
Poids	4,1 Kg
Tension	AC 200-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Puissance	60 Watts
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C~+50°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	7057 lm
Rendement lm/W	117,6 lm/Watt
CRI	>80
IP & IK	IP68 & IK10
*Option détecteur de présence micro-ondes sur projet	Portée : Hauteur 12m / Rayon 5m
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures avec une perte maximale de 20% du flux initial L80 B20 à 45°C

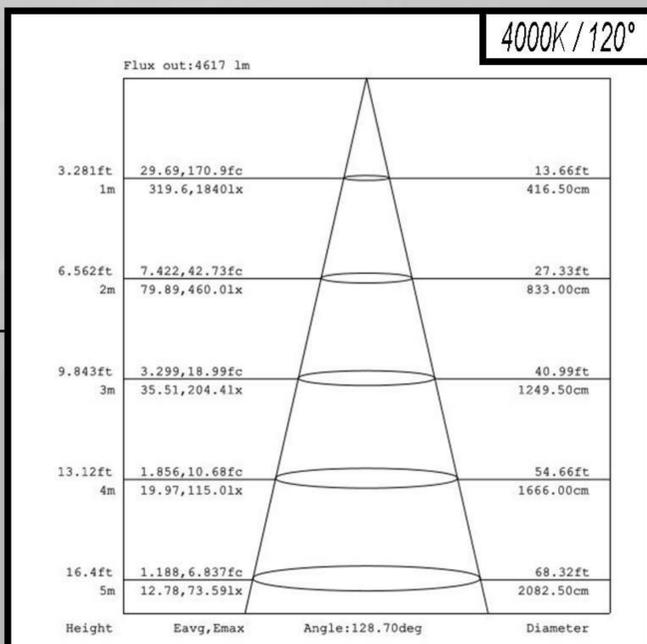

6 PCS/CARTON  
POIDS TOTAL  
25 KGS