

SPOT RECTANGULAIRE LED COB - 30W - 3000°K

REF : 7690



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈90 Lm/w


Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Voltage : AC 220-240V
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C / 10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 80°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IP alimentation : IP20
Poids Net : 1,300 Kg
Alimentation incluse CL2

Ref. 7690

Type de Luminaire : Spot Rectangulaire LED COB
+ alimentation incluse CL2

Puissance absorbée : 30W
Puissance restituée : ≈270W
Finition : Blanc
Orientable : Oui
Dimmable : Non
Température couleur : 3000°K
Lumens : 2700
EN 62 471 : Groupe 0
Taille (L x l x H) : 235 x 105 x 145 mm
Perçage (L x H): 220 x 125 mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173776351

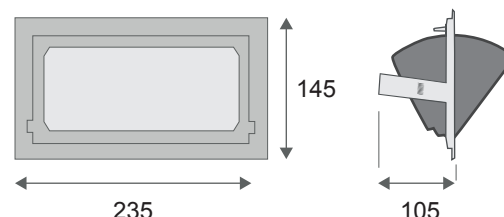

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 0.19A 50/60Hz
Output : DC 30-43V 700mA
PF : 0.95
ta : 50°C
tc : 80°C

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*