

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES - 24W - 4000°K

REF : 7580




Classe 1



Boitier fermé



Boitier ouvert

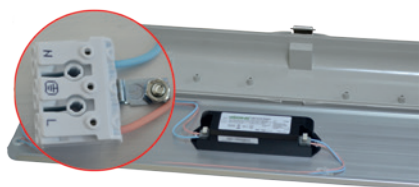

Connection rapide



- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond
- clipser le boitier sur les agrafes

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Driver : Input AC 120V - 277V
PFC : > 0,96
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-30 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés :
Inox + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie LED Maximum :
30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 1.4 Kg

Ref. 7580

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Finition : claire

Éléments de fixation : Oui

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : 210W

Dimmable : Non

Lumens : 2640 Lm

Température couleur : 4000°K

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Taille : 660 x 140 x 92 mm

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**

EAN : 3760173775095

PLAN D'ÉCLAIRAGE

Distance	Lux (Centre)	Angle 135.8°	Lux (Moyenne)	Diamètre
1m	674.84		115.441	4.92 m
2m	168.71		28.860	9.840 m
3m	74.982		12.827	14.76 m
4m	42.178		7.215	19.67 m
5m	26.994		4.618	24.59 m

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.