


High Bay Light 500W

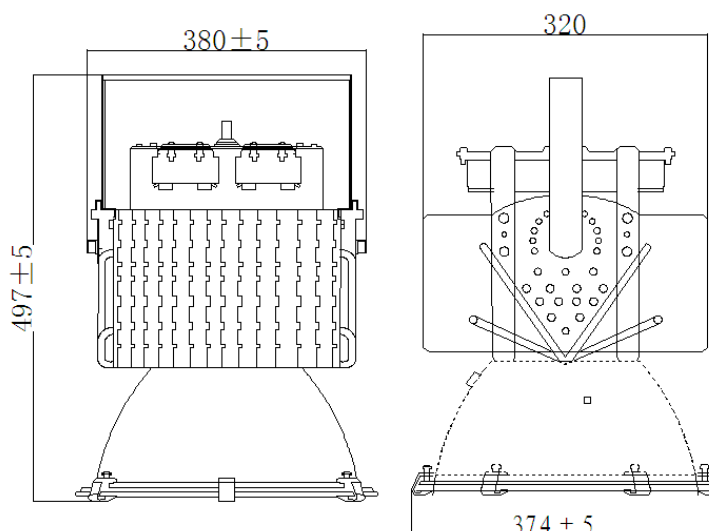

Tension	90~305VAC
Fréquence	47Hz~63Hz
Harmonique	≤9%
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité	93%
Quantité de LED	280LED 2525XBD from CREE
Puissance	500~515W
Rendement	70-80 Lm/W
Flux lumineux	35000-40000 Lm à 5000K
Température de couleur	3000K/ 4000K/ 5000K/6000K
CRI	>70
Température de fonctionnement	-30℃~55℃ à 35~85%RH
Température de stockage	-40℃~65℃ Optimale à 25℃
IP	65

EFFICIENCY (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.88
TOTAL FLUX (lm)	39651	Voltage (V)	220.0
EFFICIENCY (lm/W)	75.1	Current (A)	2.480
η up (%)	0.0	Power (W)	528.0
η down (%)	100.0	Power Factor (PF)	0.968
Effective Flux (lm)	38398.3	EEI	0.187

Diagrammes lumineux

