

# SUSPENSION LED 200W 60°

REF : LW20V5#60N



## SUSPENSION LED SLIM 200W À DISTRIBUTION INTENSIVE :

- Consomme 200W pour 28601 lm soit près de 143 lm/W
- Répond aux contraintes d'éclairages de grandes hauteurs
- Lentilles de diffusion 60°
- Vitre transparente, Option opaque
- Option détecteur de présence / DALI / Variation 1-10V
- Option agro-alimentaire avec optique en polycarbonate
- Option bras orientable

### RÉFÉRENCES


| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATIONS                                      |
|------------|---------------------------------------------------|
| LW20V5W60N | Suspension 200W V5 60° 28298lm 3000K blanc chaud  |
| LW20V5N60N | Suspension 200W V5 60° 28261lm 4000K blanc neutre |
| LW20V5C60N | Suspension 200W V5 60° 28601lm 5000K blanc froid  |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions                               | D. 339mm / H. 233mm                 |
| Poids                                    | 4.5 Kg                              |
| Tension                                  | AC 220-240V 50/60Hz                 |
| Facteur de puissance                     | >0.95                               |
| Puissance                                | 200 Watts                           |
| Angle de diffusion                       | 60°                                 |
| Température de fonctionnement            | -20°C~+45°C                         |
| Température de couleur                   | 3000K / 4000K / 5000K               |
| Flux lumineux                            | 28298 lm / 28261 lm / 28601 lm      |
| Efficacité lumineuse                     | 143 lm/W                            |
| Indice de rendu des couleurs             | >80                                 |
| IP & IK                                  | IP65 & IK10                         |
| Option détecteur de présence micro-ondes | Portée : Hauteur 15m max / Rayon 8m |
| Durée de vie                             | 50 000 heures      L80 B20 à 45°C   |




### DIAGRAMME POLAIRE

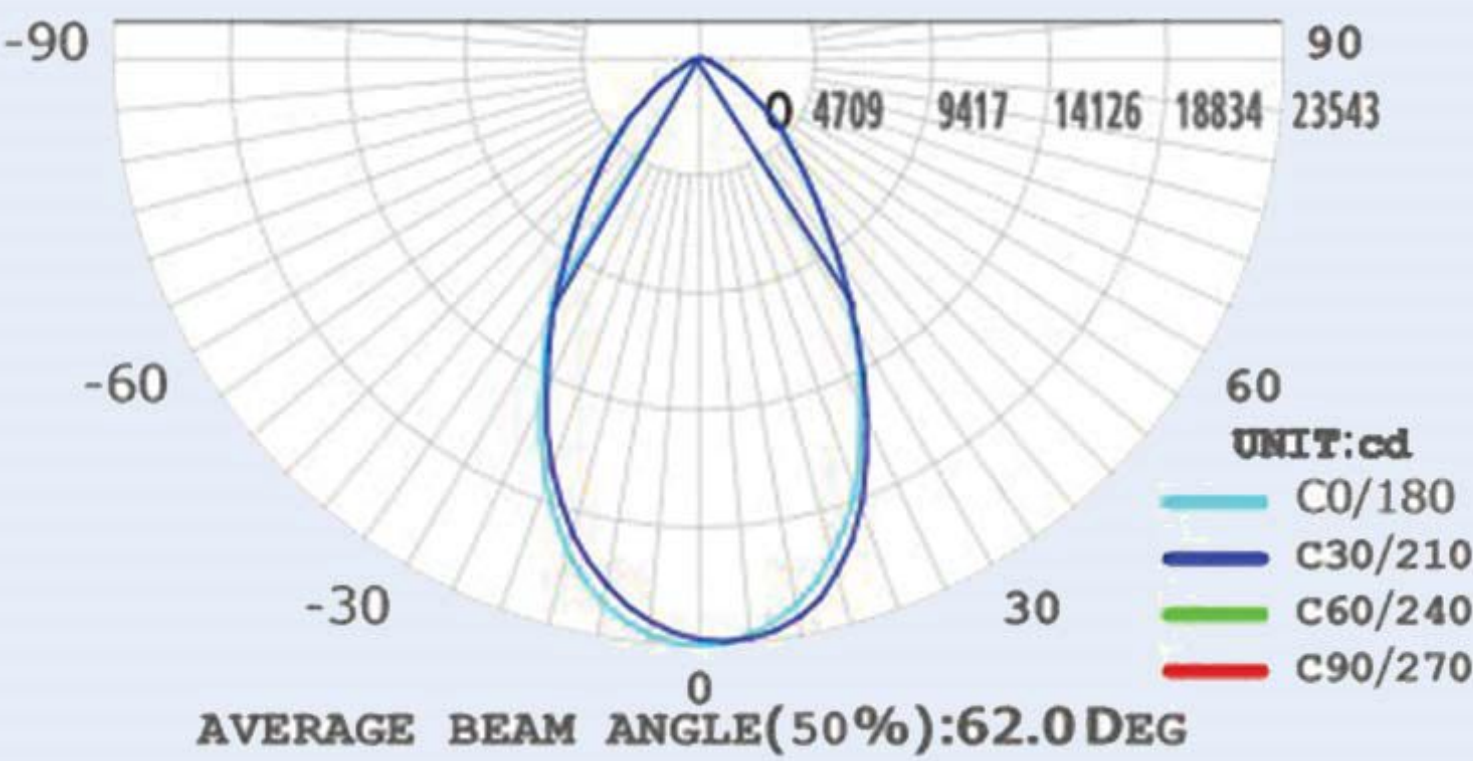

### DIMENSIONS

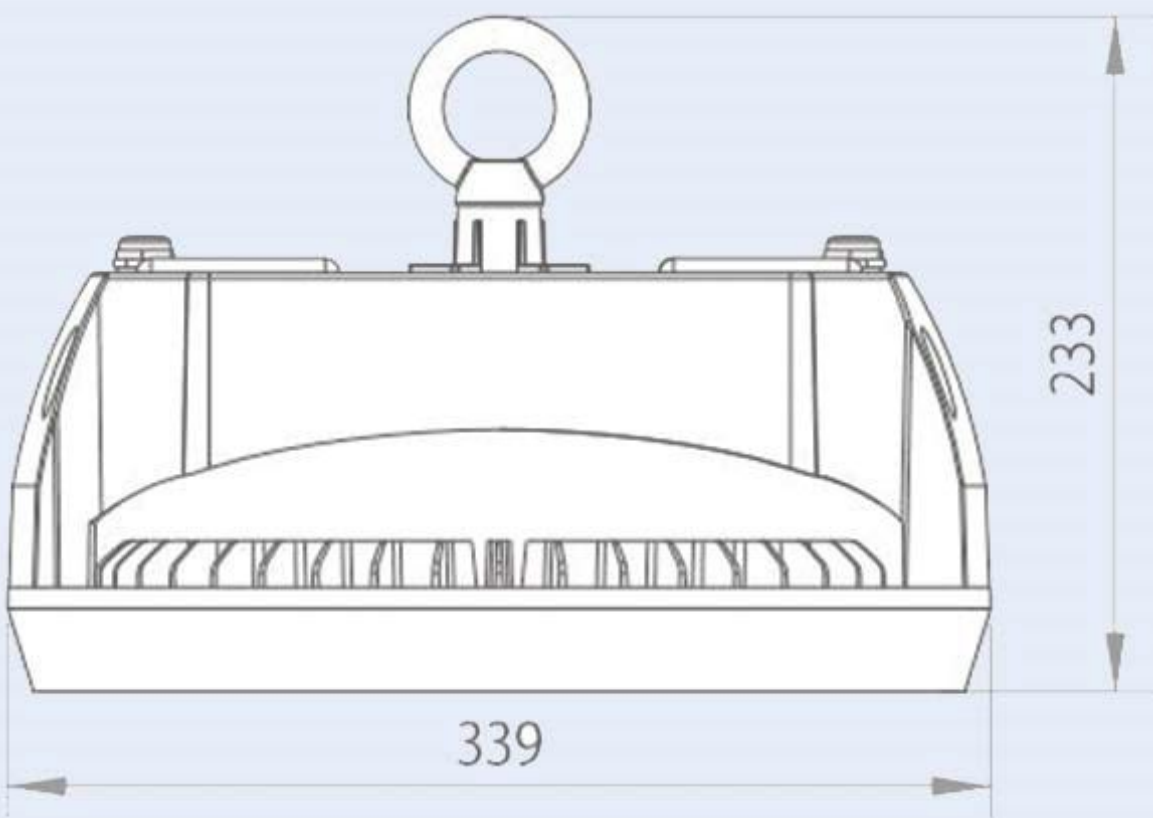

### PACKAGING

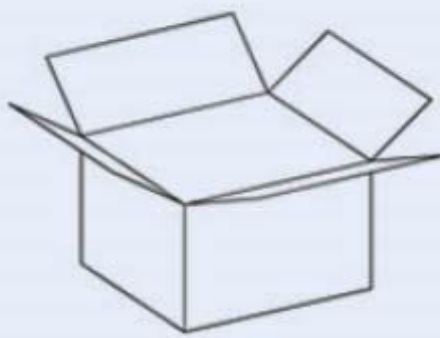

4 pcs/carton  
poids total : 24 kg