


PLAFONNIER LED 597x597mm - 38W - 6000°K

REF : 7750B



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

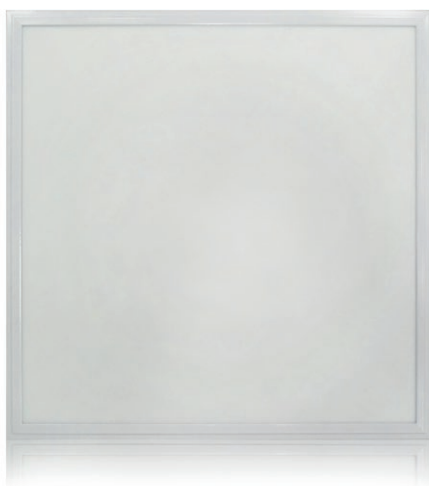

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : $\approx 89,47$ Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Voltage : 220-240V AC
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : $\approx 2,050$ Kg
Alimentation Classe 2

Options



kit de suspension
(réf.73995)



kit en saillie
(réf.73981)

Ref.7750B

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 38W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000°K

Lumens : 3400

Taille (L x H x P) : 597 x 597 x 10,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173774197


Puissance restituée : ≈ 360 W

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50 m

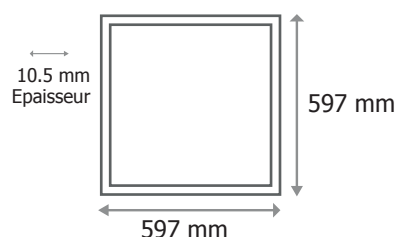

Paramètres Driver

Input : 220-240V / 220mA 50/60Hz

Output : CC900mA / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 80°C