


APPLIQUE MURALE CURVILIGNE LED - 6W 3000°K - BLANC - IP54

REF : 67780

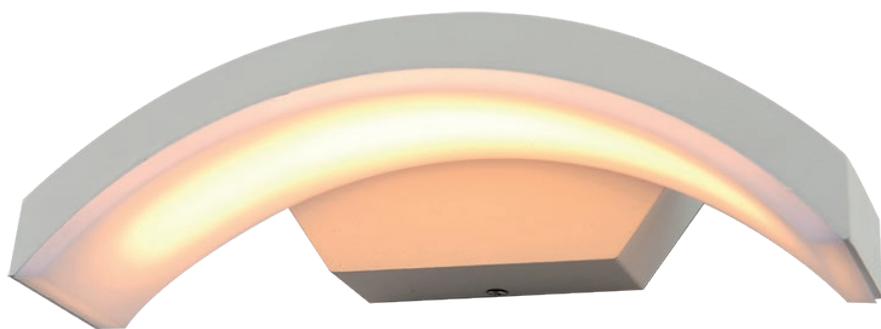

Ref. 67780

Type : Applique LED

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000°K

Lumens : 470

EN 62 471 : Groupe 0

Taille (L x l x H) : 275 x 112 x 82 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124406996

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈78.33Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Voltage : AC 220-240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


Classe 1

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0.70 Kg

Dimensions



Visserie



*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*