

PLAFONNIER LED 595x1195mm - 60W - Blanc - 6000°K

REF : 77606



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse x2



Ref. 77606

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 60W

Puissance restituée : ≈540W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000°K

Lumens : 5300

Taille (L x H) : 595 x 1195 x 25 mm

EN 62 471 : Groupe 0


UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Emballage : Boite

EAN : 3701124404664

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

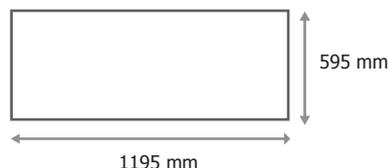

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈88,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Voltage : AC 200-240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

+10 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈5,78 Kg

Paramètres Driver x2

Input : 200-240V~ / 220mA 50/60Hz

Output : CC700mA / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 80°C

Options

 kit de suspension
(réf.73995)



Câble 15m
(réf.73994)

/!\ Pas de verrouillage
mécanique possible

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.