

## BANDEAU LED NU 5m - 7,2W/m - 4000°K

REF : 75042



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

### Paramètres Electriques

Driver : Input 12V DC  
Fréquence : 50~65Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 180°  
Matériaux utilisés : PCB  
Durée de vie théorique de la LED :  
30,000 Heures  
Indice de protection IP : IP20  
Poids Net : 0,069 Kg


### Ref. 75042

Type : 1 ligne - 30 LED/m  
Puissance absorbée : 7,2W/m  
Puissance globale : 36W  
Gainage : Non  
Lumens : 450 Lm / m  
**Taille : Boucle maximum 5m**  
**Largeur : 10 mm**  
**Epaisseur : 2 mm**  
Température couleur : 4000°K  
Emballage : **Pochette**  
EAN : 3760173778980

### Dimensions



### Connexion

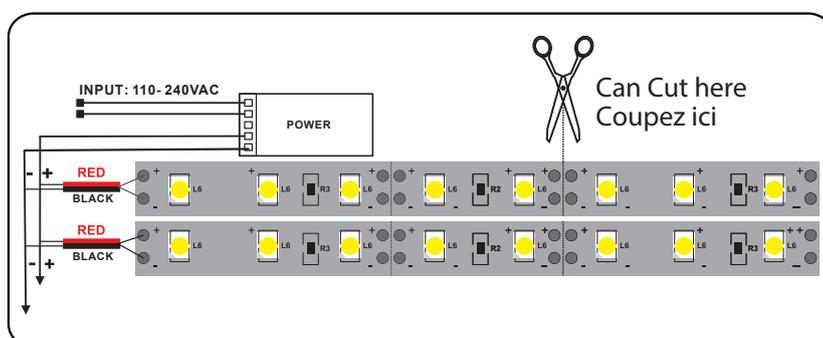

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.