

BANDEAU LED 5m - 7,2W/m - 6000°K

REF : 7504E



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Paramètres Electriques

Driver : Input 12V DC
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 180°
Matériaux utilisés : Epoxy
Durée de vie LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0,230 Kg


Ref. 7504E

Type : 1 ligne - 30 LED/m
Puissance absorbée : 7,2W/m
Puissance globale : 36W
Gainage silicone : Non
Lumens : 450 Lm / m
Taille : Boucle maximum 5m
Largeur : 10 mm
Température couleur : 6000°K
Emballage : **Pochette**
EAN : 3760173771455

Dimensions



Connection

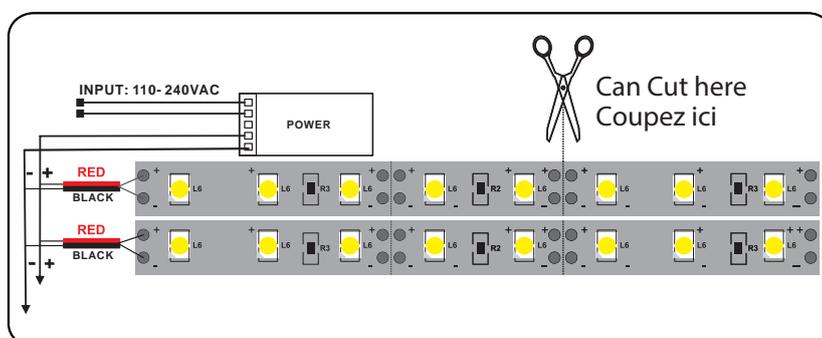

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.