

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 45W - 4950 LM - 4000°K - IP65

REF : 75814



Boîtier traversant

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : \approx 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Voltage : AC 220-240V

PFC : 0.97

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : \approx 1.880 Kg

Ref. 75814

Type : Boîtier étanche LED intégrées

Finition : Blanc / Dépoli

Lumens : 4950

Puissance absorbée : 45W

Puissance restituée : \approx 400W

Température couleur : 4000°K

Dimmable : Non

Taille (L x l x H) : 1220 x 110 x 82 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite


Colisage : x4 boîtiers

EAN : 3701124409485

Entre axe fixation : 880 mm

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

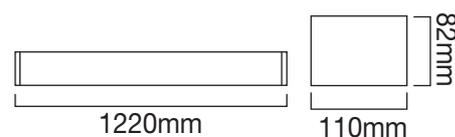


Visserie



Connectique

- Traversant



*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*