

Projector-High Power-200W

Projecteur SÉRIE «PW» 200 watts



APPLICATIONS

- Usines, grands espaces
- Stades
- Entrepôts, parking
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **100-277 Vac**
- Fréquence : **50-60 Hz**
- Courant de sortie : **1.20 A**
- Type LED : **SMD 2835**
- Driver : **MEANWELL**
- Temp° fonctionnement : **-35° / +40°C**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)




- Bien comprendre les références SIGNCOMPLEX -

PW-200-AW-NW-04

| Projecteur | Puissance en watts | T° couleur en kelvin | Angle d'éclairage |
|------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | -150 -200 | W : 6000 K | 03 : 60° |
| | -240 -300 | NW : 4000 K | 04 : 90° (standard) |
| | -380 -450 | WW : 3000 K | |

| hauteur (mètre) | diamètre (Ø mètre) | éclairage (lux) |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 4 | 11.8 | 644 |
| 5 | 14.8 | 412 |
| 6 | 17.7 | 286 |
| 7 | 20.6 | 210 |
| 8 | 23.6 | 161 |
| 9 | 26.5 | 127 |
| 10 | 29.5 | 103 |

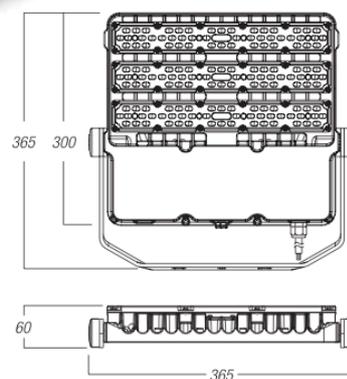

CARACTÉRISTIQUES

| RÉFÉRENCE | ANGLE | DRIVER | T°. COULEUR | RENDU LUM. | PUISSANCE | LUMENS |
|-------------------------|--|-----------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| PW-200-AW-W-04 (ou 03) | 04 : 90° (standard) - 03 : 60° (en option) | driver MEANWELL | 6 000 K | Blanc froid | 200 watts | 22 900 lm |
| PW-200-AW-NW-04 (ou 03) | | | 4 000 K | Blanc naturel | | 22 860 lm |
| PW-200-AW-WW-04 (ou 03) | | | 3 000 K | Blanc chaud | | 21 830 lm |

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be