

Projector-High Power-300W

Projecteur SÉRIE «PW» 300 watts


300 watts	90°	DRIVER MEANWELL	IP65	IK08	IRC > 80	100-277 Vac	L80/B10	EN 62471 -RG0-	KG 8.60	garantie 5 ANS	CE	RoHS compliant
-----------	-----	--------------------	------	------	-------------	----------------	---------	-------------------	------------	-------------------	----	-------------------

APPLICATIONS

- Usines, grands espaces
- Stades
- Entrepôts, parking
- Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **100-277 Vac**
- Fréquence : **50-60 Hz**
- Courant de sortie : **1.80 A**
- Type LED : **SMD 2835**
- Driver : **MEANWELL**
- Temp° fonctionnement : **-35° / +40°C**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi.
des LED hors service)

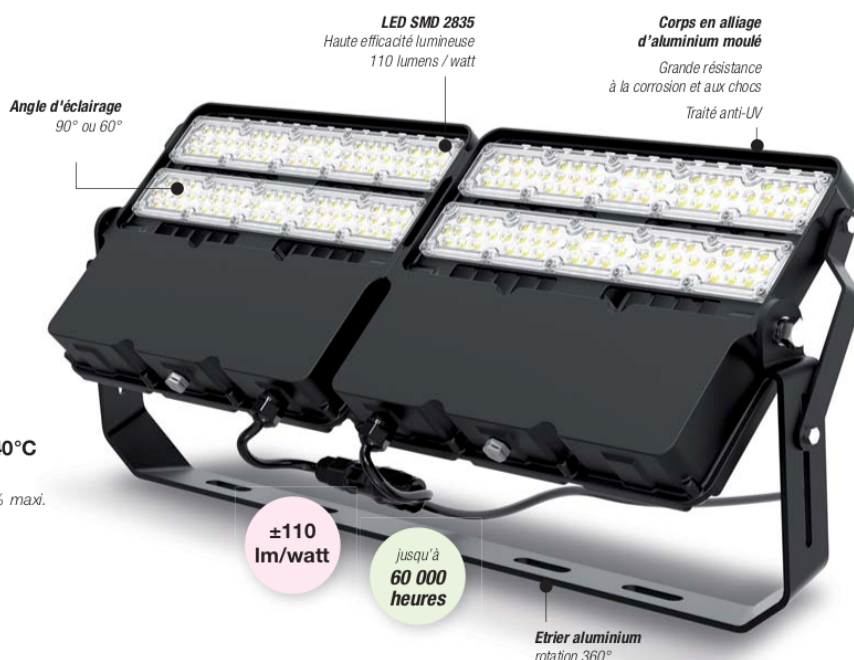


- Bien comprendre les références SIGNCOMPLEX -

PW-300-AW-NW-04

Projecteur	Puissance en watts	T° couleur en kelvin	Angle d'éclairage
	-150 -200	W : 6000 K	03 : 60°
	-240 -300	NW : 4000 K	04 : 90° (standard)
	-380 -450	WW : 3000 K	

hauteur (mètre)	diamètre (Ø mètre)	éclairement (lux)
4	11.8	900
5	14.8	575
6	17.7	400
7	20.6	294
8	23.6	225
9	26.5	178
10	29.5	144

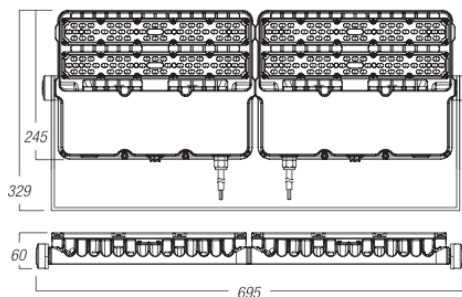

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	ANGLE	DRIVER	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
PW-300-AW-W-04 (ou 03)	04 : 90° (standard) - 03 : 60° (en option)	driver MEANWELL	6 000 K	Blanc froid	300 watts	34 180 lm
PW-300-AW-NW-04 (ou 03)			4 000 K	Blanc naturel		32 630 lm
PW-300-AW-WW-04 (ou 03)			3 000 K	Blanc chaud		31 070 lm

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be