

SUSPENSION LED 100W 60°

REF : LW10V5#60N

100
WATTS

60°

IP65

IK10

960°

GARANTIE
3 à 5
ANS

micro
onde

Dimmable

DALI







CAPTEUR À DÉTECTION
DE PRÉSENCE

SUSPENSION LED SLIM 100W À DISTRIBUTION INTENSIVE :

- Consomme 100W pour 14351 lm soit près de 143,5 lm/W
- Répond aux contraintes d'éclairages de grandes hauteurs
- Lentilles de diffusion 60°
- Vitre transparente, Option opaque
- Option détecteur de présence / DALI / Variation 1-10V
- Option agro-alimentaire avec optique en polycarbonate
- Option bras orientable

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
LW10V5W60N	Suspension 100W V5 60° 14303lm 3000K blanc chaud
LW10V5N60N	Suspension 100W V5 60° 14389lm 4000K blanc neutre
LW10V5C60N	Suspension 100W V5 60° 14351lm 5000K blanc froid


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	D. 296mm / H. 204mm
Poids	3.2 Kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.95
Puissance	100 Watts
Angle de diffusion	60°
Température de fonctionnement	-20°C~+45°C
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	14303 lm / 14389 lm / 14351 lm
Efficacité lumineuse	143,5 lm/W
Indice de rendu des couleurs	>80
IP & IK	IP65 & IK10
Option détecteur de présence micro-ondes	Portée : Hauteur 15m max / Rayon 8m
Durée de vie	50 000 heures L80 B20 à 45°C

Option abat-jour



Installation suspension

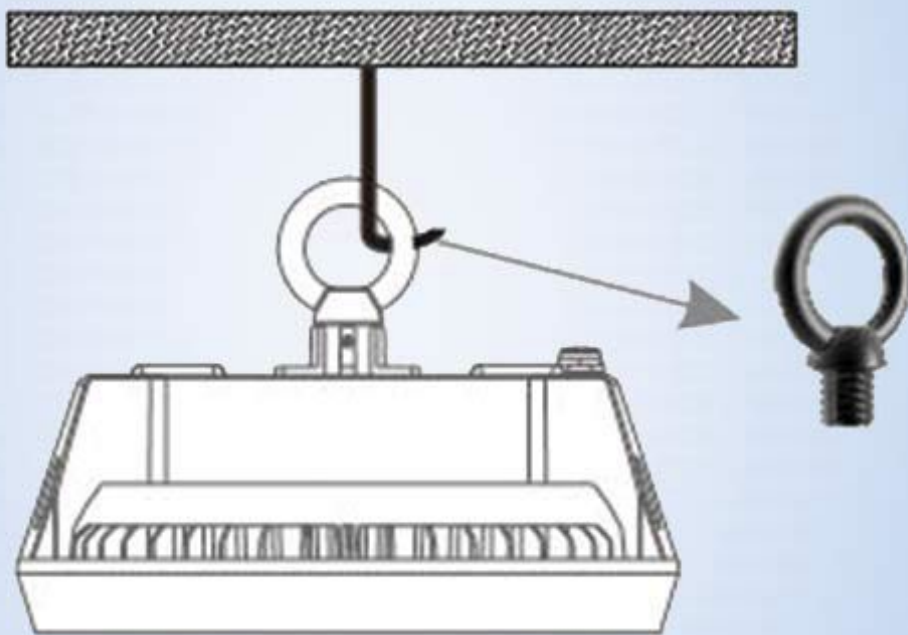

Installation saillie (Option bras orientable)



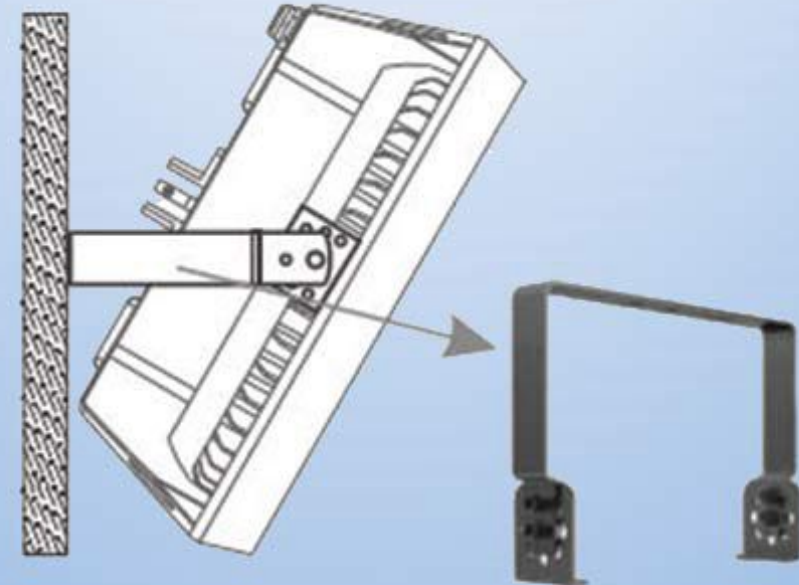



DIAGRAMME POLAIRE

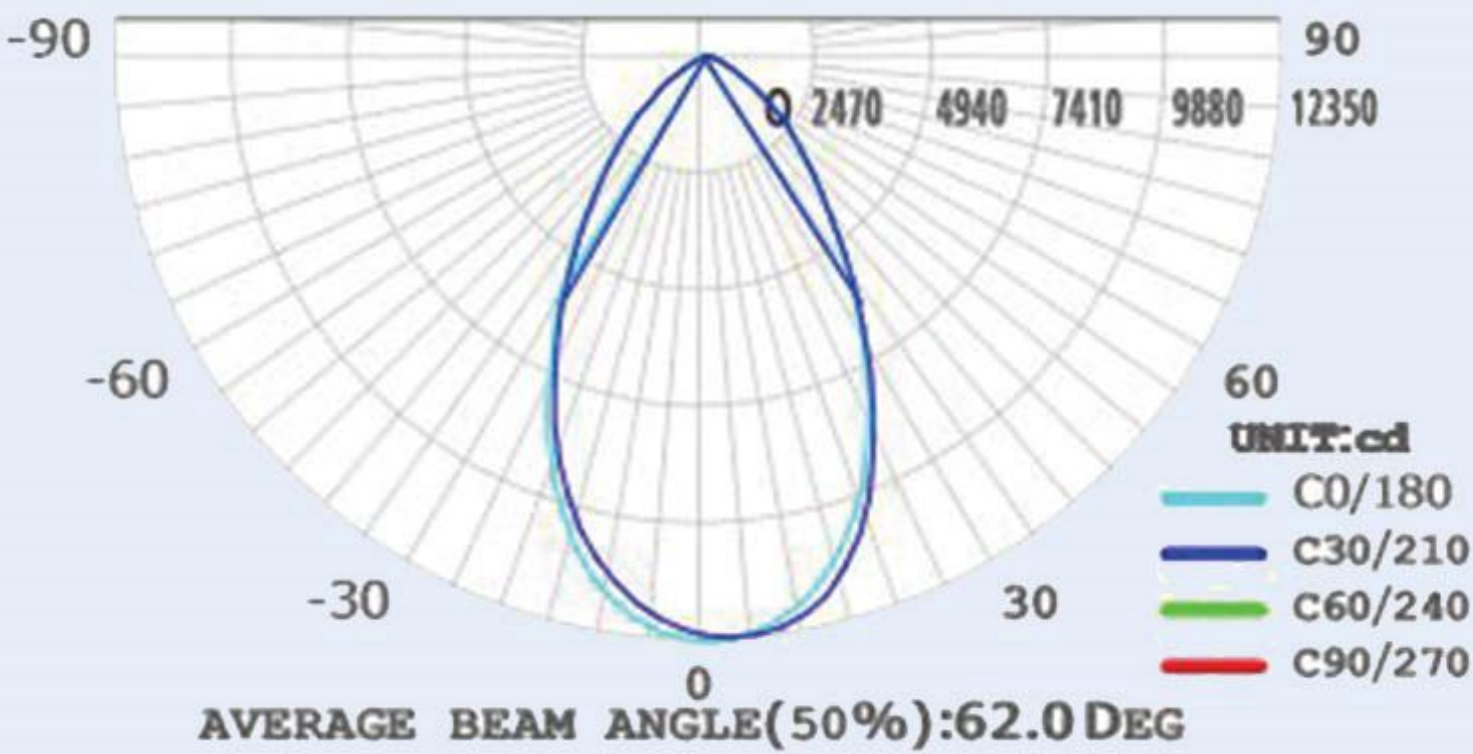

DIMENSIONS

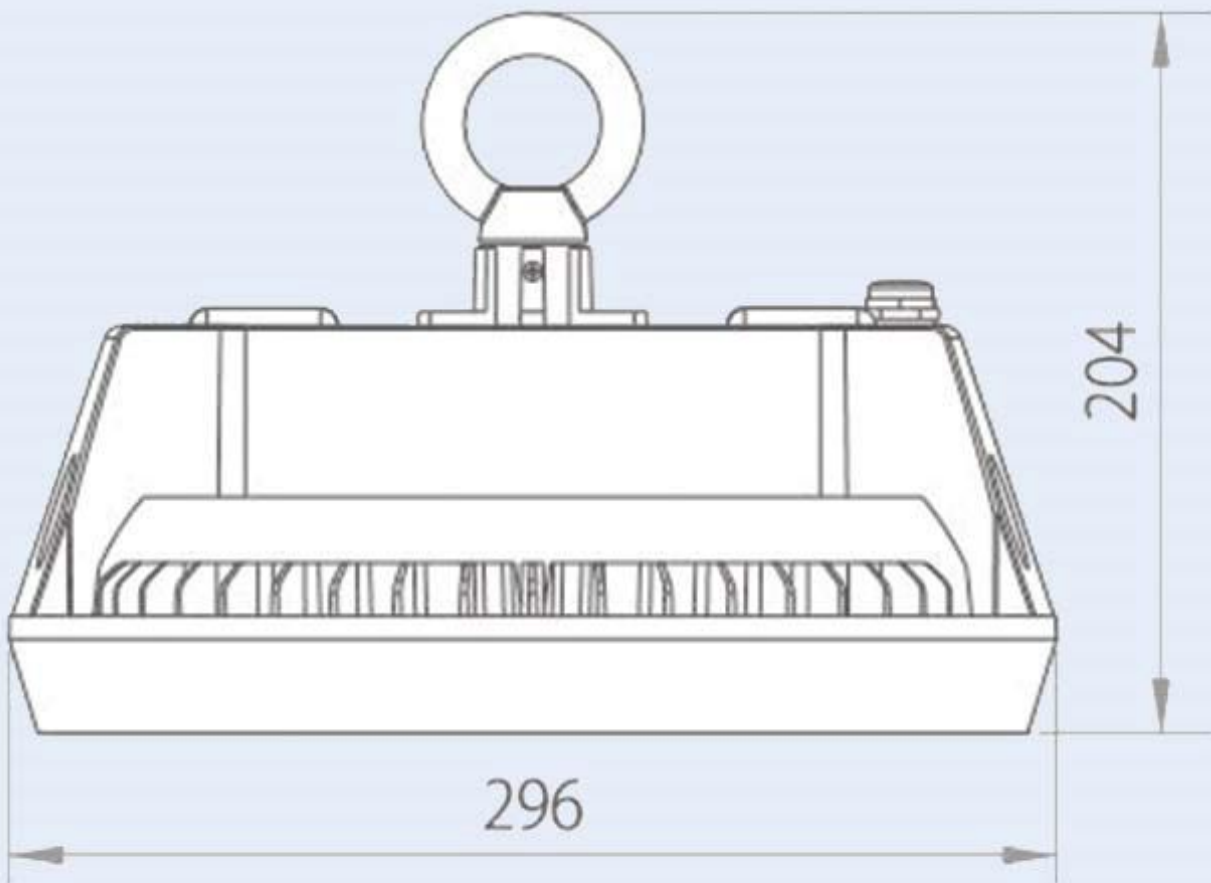

PACKAGING

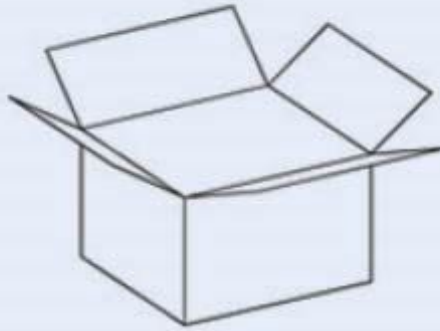

4 pcs/carton
poids total : 17 kg